



# Bedienungsanleitung Montageanleitung Digitaler Türspion



# TS 800

- Für Hauseingangs- und Wohnungseingangstüren

- Wirkungsvoller Schutz



# Bedienungsanleitung

## Funktion / Bedienung

- Ein- / Ausschalten:** Drücken der Klingeltaste (außen) oder Ein- / Aus-Taste (innen). Halten Sie die Ein- / Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten.
- Foto aufnehmen:** Durch Drücken der Türklingeltaste schaltet sich das Gerät ein und macht ein Foto. Ist das Display eingeschaltet, kann durch Drücken der Ein- / Aus-Taste ein Foto gemacht werden.
- Foto anzeigen:** Drücken Sie bei eingeschaltetem Display die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um die gemachten Fotos zu sehen.
- Einzelne Fotos löschen:** Drücken Sie beim Überprüfen der Fotos 3 Sekunden lang die Unten-Taste um das Foto zu löschen (nicht wiederherstellbar).
- Alle Fotos löschen:** Drücken Sie bei eingeschaltetem Display oder beim Überprüfen der Fotos 3 Sekunden lang die Oben-Taste. Alle Fotos werden unwiderrufbar gelöscht.
- Wählen der Ausschaltzeit:** Drücken Sie bei eingeschaltetem Display die Unten-Taste 3 Sekunden lang, um die Ausschaltzeit auszuwählen: 15s / 25s / off;




Abbildung A




Abbildung B

- LCD Display
- Reset-Taste
- Oben-Taste
- Unten-Taste
- Power- / Bestätigungstaste
- Anschluss Micro-USB
- Türklingel (Gong)
- IR LEDs
- Kamera

## Sicherheitshinweise

- Durch unsachgemäßen Gebrauch oder Zerlegen des Geräts erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, da es brechen könnte.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel.

Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss getrennt gesammelt werden.



Importeur:  
BASI GmbH | Konstantinstraße 387  
41238 Mönchengladbach | Germany



# Montageanleitung

## Schritt 1:

Wählen Sie je nach Dicke der Tür die passende Schraubenlänge und schrauben sie auf der Rückseite der Kameraeinheit ein (s. Abb. B oben).

## Schritt 2:

Entfernen Sie den vorhandenen Türspion oder bohren Sie ein Ø 14 mm Loch auf Augenhöhe.

## Schritt 3:

Ziehen Sie die doppelseitige Klebeschutzfolie auf der Rückseite des Kameraeinheit ab (s. Abb. B oben). Führen Sie den hinteren Teil zusammen mit dem Flachkabel durch das Loch in der Tür.

## - WICHTIG -

Bevor Sie die Kamera festkleben, überprüfen Sie, dass die IR-LEDs „8“ nach oben und die Klingeltaste „7“ nach unten zeigen (s. Abb. B oben)

## Schritt 4:


Nehmen Sie die Metallhalterung heraus und achten darauf, dass der Pfeil (UP) nach oben zeigt. Führen Sie das Flachkabel durch die obere Öffnung der Halteplatte. Führen Sie die Halteplatte mit der unteren, runden Öffnung über die Schraube. Ziehen Sie die Schraube der Kameraeinheit Handfest an, sodass die Halteplatte flach auch der Tür aufliegt. (optional können Sie die doppelseitigen Klebestreifen verwenden)

## Schritt 5:

Verbinden Sie das Flachkabel vom Außenteil mit dem Anschluss des Innenteils. **Achten Sie auf die richtige Richtung - s. Abb.unten rechts.**

## Schritt 6:

Setzen Sie das Innenteil auf die Halteplatte und ziehen es leicht nach unten. Die Montage ist nun abgeschlossen.

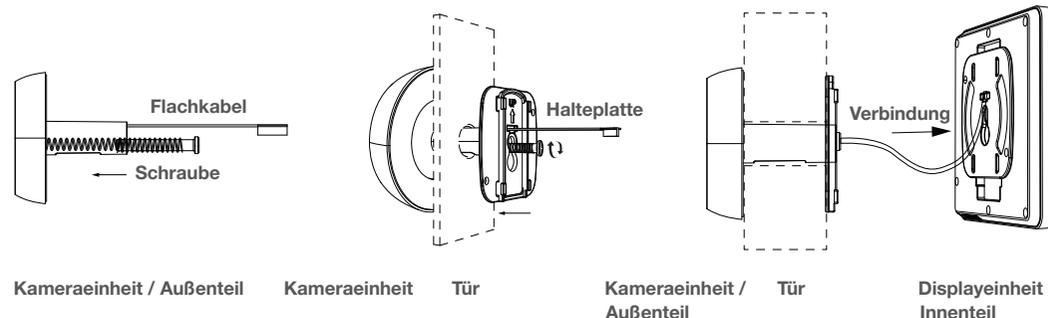

Kameraeinheit / Außenteil

Kameraeinheit Tür

Kameraeinheit / Außenteil Tür

Displayeinheit / Innenteil

- Zubehör**
- Displayeinheit / Innenteil
  - Kameraeinheit / Außenteil
  - Metall-Halteplatte
  - Montageanleitung
  - Schrauben M5 (37, 67, 87 mm)
  - Micro-USB Ladekabel

Technische Spezifikationen			
LCD-Bildschirm	3,0 Zoll		
Auflösung	640 x 480	Sichtwinkel	120°
Speicher	Eingebauter zyklischer Speicher (90 Fotos)	Türlochdurchmesser	14-22 mm
Batterie	1200mAh nicht austauschbar	Türstärke	35-120 mm
Kamera	1 MP	Temperatur	-20°C ~ 55°C
IR-LEDs	2 Stück, 940 nm	Produktgröße	Innenteil: 90 x 88,5 x 13 mm Außenteil: 55 x 13 mm