



Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR in einer preiswerten und dennoch hochwertigen Ausführung.

Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil.

Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zurück.

Handhilfsbetätigung standardmäßig enthalten.



Medium:	Luft, neutrale Gase (gefiltert)	
Arbeitsdruck:	1,5 bis 8 bar	
Betriebstemperatur:	-5 °C bis +50 °C	
Gehäuse:	Aluminium	
Dichtmaterial:	NBR	
Elektrischer Anschluss:	Gerätesteckdose gemäß EN 175301-803 (PG9 Form B)	
Steuerart:	vorgesteuert	
Leistungsaufnahme:	AC = 5,5 VA	DC = 4,8 W
Schutzart:	IP 65	
Kabelanschluss:	DIN-Stecker	
Schaltfrequenz:	5/sec.	
Reaktionszeit:	0,05 sec.	
Lebensdauer:	10 Mio. Schaltzyklen	



552.04




552.02 (neue Version)

3/2-5/2-Wegeventil mit Lochbild nach NAMUR


Artikel Nr.	Ident Nr.	Spannung	Anschluss 1	Anschluss 3 + 5	DN	Durchfluss l/min
552.01	103649	230 V, 50 Hz	G 1/4	G 1/4	8	1370
552.01*	130277	230 V, 50 Hz	G 1/4	G 1/4	8	1370
552.02	103650	24 V DC	G 1/4	G 1/4	8	1370
552.02*	130278	24 V DC	G 1/4	G 1/4	8	1370
552.03	103651	230 V, 50 Hz	G 3/8	G 1/4	10	1650
552.04	103652	24 V DC	G 3/8	G 1/4	10	1650

* neue Ausführung (keine technischen Änderungen zu der Vorgängerversion).

Abmessungen

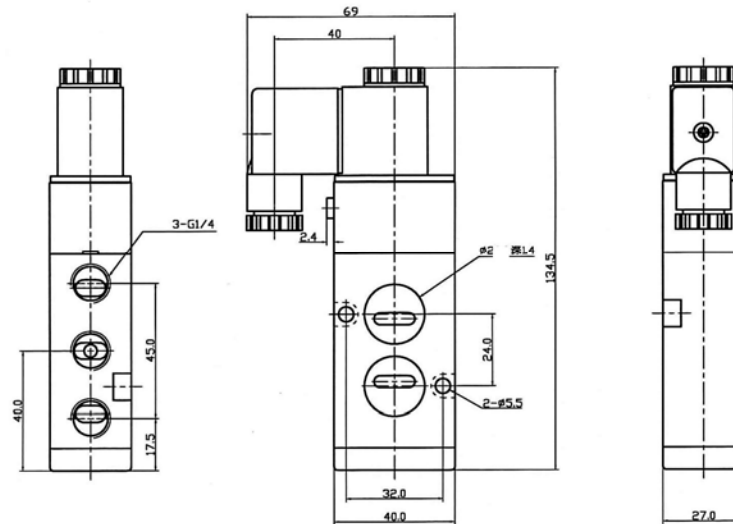

Artikel Nr. 552.01 und 552.02

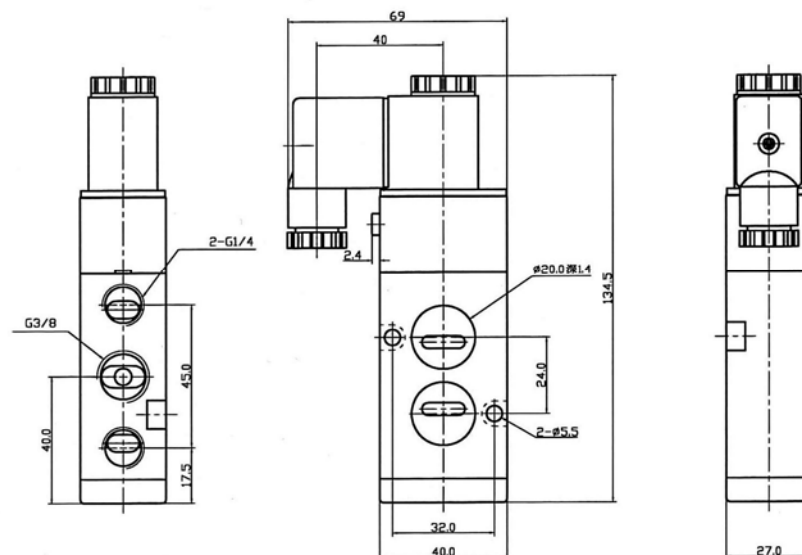

Artikel Nr. 552.03 und 552.04