

Keil-Spannsegmente· plan / geriffelt, M8

23250.0501



Produktbeschreibung

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag. Verschiebeweg bei M8= +/-0,5mm, M12= +/-1mm.

Werkstoff

Grundkörper

- Werkzeugstahl, gehärtet, blank

Schraube

- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 12.9

Feder

- Federstahldraht

Spannbacken

- Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen

Weiterführende Informationen


Hinweise

Spannbacken verdrehgesichert

Weitere Produkte

- Keil-Spannsegmente

Maßzeichnung

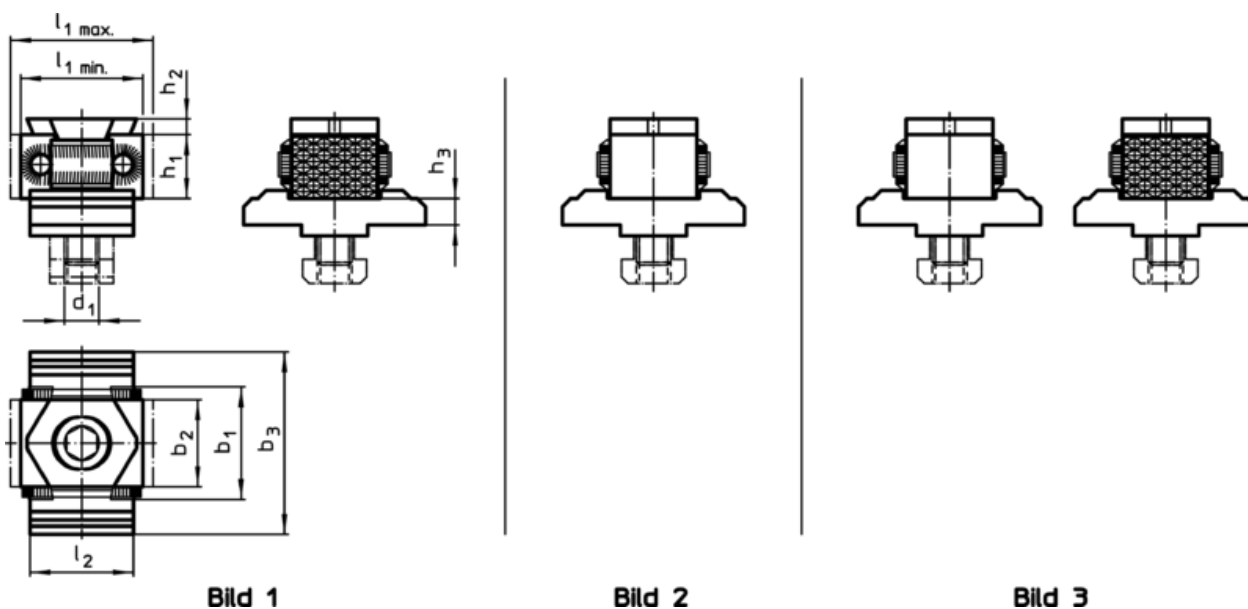

Bestellinformationen

d ₁	l ₁ min.	l ₁ max.	l ₂	Abmessungen			h ₁	h ₂	h ₃	[g]	Art.-Nr.
				b ₁	b ₂	b ₃					
[mm]											
Spannbacke geriffelt, beidseitig – Bild 1											
M8	27	31	25	29	21	44	15	2,5	6,4	200	23250.0501