



B 300 R I LPG + SB right

Die flüssiggasbetriebene Aufsitz-Kombinationsmaschine B 300 RI LPG verfügt auf ihrer rechten Seite über einen Seitenbesen, der die Arbeitsbreite auf insgesamt ca. 1350 mm erweitert.



1 Scheuersaugen und Kehren in nur einem Arbeitsgang

- Verdoppelte Produktivität von Mensch und Maschine.
- Halbierung der Arbeitszeit.



2 Einfache Hochentleerung des Schmutzbehälters

- Komfortabel für den Anwender.
- Kein direkter Schmutzkontakt.



3 Schwenkbare Seitenbesen/Seitenschrubbedecks bürsten an beiden Seiten der Maschine

- Erweiterung der Arbeitsbreite auf bis zu 1755 Millimeter.
- Erlaubt Flächenleistungen von über 16.000 m²/h.



4 Erhöhte Fahrposition

- Sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche.
- Agiles Handling.



B 300 R I LGP + SB right

- Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze
- Kompakt und äußerst wendig
- Extragroße Filterfläche

Technische Daten


Bestell-Nr.	0.300-401.0	
EAN-Code	4054278547046	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1045
Arbeitsbreite Saugen	mm	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	300 / 300
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	16550
Bürstendrehzahl	U/min	460
Bürstenanpressdruck	g/cm ² / kg	/ 25-150
Batteriespannung	V	12
Batteriekapazität	Ah	80
Kehrgutbehälter	l	180
Gewicht (mit Zubehör)	kg	1465
Abmessungen (L × B × H)	mm	2500 × 1600 × 1850

Ausstattung

Walzenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterietyp	Starterbatterie
Dose	-
Feststellbremse	■
Integrierte Kehreinrichtung	■
Kehrfunktion	■
Saugbalken, gebogen	■
Seitenbesen	■
2-Tank-System	■

■ Im Lieferumfang enthalten.


B 300 R I LGP + SB RIGHT 0.300-401.0

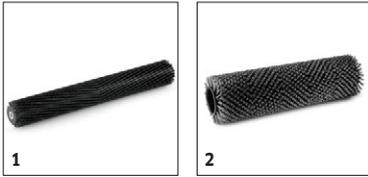

		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	6.680-368.0	mittel	1045 mm	schwarz	1 Stück		Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.680-369.0	sehr hart	1045 mm	schwarz	1 Stück		Extra harte Walzenbürste für unempfindliche Bodenbeläge und starke Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

B 300 R I LGP + SB RIGHT 0.300-401.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sauglippen für Saugbalken								
Sauglippen	1	6.680-372.0			4 -teilig		4-teiliges Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. Standardset für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I.	■
	2	6.680-373.0			4 -teilig		Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Sauglippenset aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 300 R | LGP + SB RIGHT

0.300-401.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Räder/Reifen								
Hinterrad nichtkredend	1	6.680-376.0			1 Stück		Hochwertiges, nicht kredendes und ölfestes Vollgummi-Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	■
Vorderrad Standard	2	6.680-410.0			1 Stück		Für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI: Vorderrad aus hochwertigem, nicht kredendem und ölfestem Vollgummi. Vermeidet Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	■
Vorderrad nichtkredend Supergrip	3	6.680-377.0			1 Stück		Zur Erhöhung der Bodenhaftung, Vollgummirad, verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
Sonstiges								
Füllschlauch	4	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
Flottenmanagement-Modul EU	5	2.644-101.0			1 Stück		Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	□
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	6	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 300 R I LGP + SB RIGHT 0.300-401.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
Anbausatz Seitenbesen rechts	1	2.643-691.0			1 Stück		Zum randnahen Kehren auf der rechten Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	■
Anbausatz Seitenbesen links	2	2.643-692.0			1 Stück		Zum randnahen Kehren auf der linken Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	□
Schutzdach hoch 2140 mm	3	2.643-944.0			1 Stück		Hochwertiges, oben komplett geschlossenes Schutzdach zur Erweiterung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt zuverlässig vor möglichen Gefahren. Gesamthöhe mit Dach: 2,14 m.	□
Schutzdach tief 2040 mm	4	2.643-696.0			1 Stück		Hochwertiges Schutzdach ohne Verglasung zum optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen.	□
Anbausatz StVZO	5	2.852-213.0			1 Stück		Zur Zulassung im Straßenverkehr: Anbausatz gemäß deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Inklusive Blinkern, Nummernschildhalterung und Bremslichtern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 300 R I LGP + SB RIGHT 0.300-401.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.680-335.0			350 mm		Mit nässefester und langlebiger Universalbeborstung. Geeignet für alle Oberflächen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart								
Seitenbesen, hart	2	6.680-336.0			350 mm		Mit gemischter Beborstung aus PPL und Stahl für extreme Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.