

# Handräder mit Sicherheits-Zylindergriff

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

### Werkstoff:

Radkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau.

### Ausführung:

Stahlteile brüniert.

### Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.

Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:


- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken.

In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).


Anbauhinweise siehe K0256.

## Zeichnungen

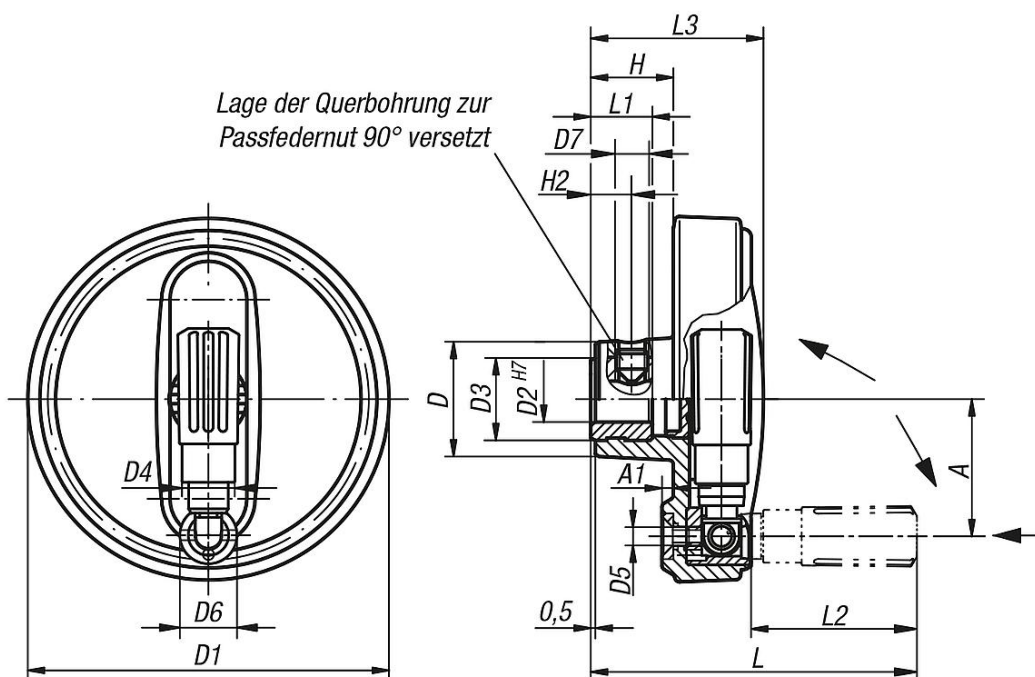

# Handräder mit Sicherheits-Zylindergriff

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

### Handräder mit Sicherheits-Zylindergriff

Bestellnummer	Ausführung	Ausführung 2	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	A	A1	H	H2	L	L1	L2	L3	B3	T
K0259.108008	Passbohrung	-	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	72,6	13	38	36,7	-	-
K0259.108010	Passbohrung	-	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	72,6	13	38	36,7	-	-
K0259.108012	Passbohrung	-	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	72,6	13	38	36,7	-	-
K0259.210010	Passbohrung	-	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	88,6	13	47,5	43,5	-	-
K0259.210012	Passbohrung	-	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	88,6	13	47,5	43,5	-	-
K0259.312512	Passbohrung	-	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	107,7	18,5	58,4	52,1	-	-
K0259.312514	Passbohrung	-	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	107,7	18,5	58,4	52,1	-	-
K0259.312516	Passbohrung	-	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	107,7	18,5	58,4	52,1	-	-
K0259.416014	Passbohrung	-	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	142	18,5	81,6	63,8	-	-
K0259.416016	Passbohrung	-	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	142	18,5	81,6	63,8	-	-
K0259.10800802	Passbohrung mit Nut	-	25	80	8H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	72,6	13	38	36,7	2	9
K0259.10801003	Passbohrung mit Nut	-	25	80	10H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	72,6	13	38	36,7	3	11,4
K0259.10801204	Passbohrung mit Nut	-	25	80	12H7	19	14	M4	13	-	30	2,5	17,6	-	72,6	13	38	36,7	4	13,8
K0259.21001003	Passbohrung mit Nut	-	28	100	10H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	88,6	13	47,5	43,5	3	11,4
K0259.21001204	Passbohrung mit Nut	-	28	100	12H7	19	16	M5	16	-	38	3	20,1	-	88,6	13	47,5	43,5	4	13,8
K0259.31251204	Passbohrung mit Nut	-	35	125	12H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	107,7	18,5	58,4	52,1	4	13,8
K0259.31251405	Passbohrung mit Nut	-	35	125	14H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	107,7	18,5	58,4	52,1	5	16,3
K0259.31251605	Passbohrung mit Nut	-	35	125	16H7	25	20	M6	20	-	47,5	4	23,3	-	107,7	18,5	58,4	52,1	5	18,3
K0259.41601405	Passbohrung mit Nut	-	45	160	14H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	142	18,5	81,6	63,8	5	16,3
K0259.41601605	Passbohrung mit Nut	-	45	160	16H7	25	25	M8	26	-	62	5,6	28	-	142	18,5	81,6	63,8	5	18,3
K0259.10800806	Passbohrung	mit Querbohrung	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	72,6	13	38	36,7	-	-
K0259.10801006	Passbohrung	mit Querbohrung	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	72,6	13	38	36,7	-	-
K0259.10801206	Passbohrung	mit Querbohrung	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	72,6	13	38	36,7	-	-
K0259.21001006	Passbohrung	mit Querbohrung	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	88,6	13	47,5	43,5	-	-
K0259.21001206	Passbohrung	mit Querbohrung	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	88,6	13	47,5	43,5	-	-
K0259.31251206	Passbohrung	mit Querbohrung	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	107,7	18,5	58,4	52,1	-	-
K0259.31251406	Passbohrung	mit Querbohrung	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	107,7	18,5	58,4	52,1	-	-
K0259.31251606	Passbohrung	mit Querbohrung	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	107,7	18,5	58,4	52,1	-	-
K0259.41601406	Passbohrung	mit Querbohrung	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	142	18,5	81,6	63,8	-	-
K0259.41601606	Passbohrung	mit Querbohrung	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	142	18,5	81,6	63,8	-	-
K0259.1080080206	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	25	80	8H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	72,6	13	38	36,7	2	9
K0259.1080100306	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	25	80	10H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	72,6	13	38	36,7	3	11,4
K0259.1080120406	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	25	80	12H7	19	14	M4	13	M6	30	2,5	17,6	7,5	72,6	13	38	36,7	4	13,8
K0259.2100100306	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	28	100	10H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	88,6	13	47,5	43,5	3	11,4
K0259.2100120406	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	28	100	12H7	19	16	M5	16	M6	38	3	20,1	7,5	88,6	13	47,5	43,5	4	13,8
K0259.3125120406	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	35	125	12H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	107,7	18,5	58,4	52,1	4	13,8
K0259.3125140506	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	35	125	14H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	107,7	18,5	58,4	52,1	5	16,3
K0259.3125160506	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	35	125	16H7	25	20	M6	20	M6	47,5	4	23,3	7,5	107,7	18,5	58,4	52,1	5	18,3
K0259.4160140506	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	45	160	14H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	142	18,5	81,6	63,8	5	16,3
K0259.4160160506	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	45	160	16H7	25	25	M8	26	M6	62	5,6	28	7,5	142	18,5	81,6	63,8	5	18,3

