


ROLLO FSR 5000 [BASIC]



Seitenansicht Gehäuse



Seitenansicht Tuchprofil

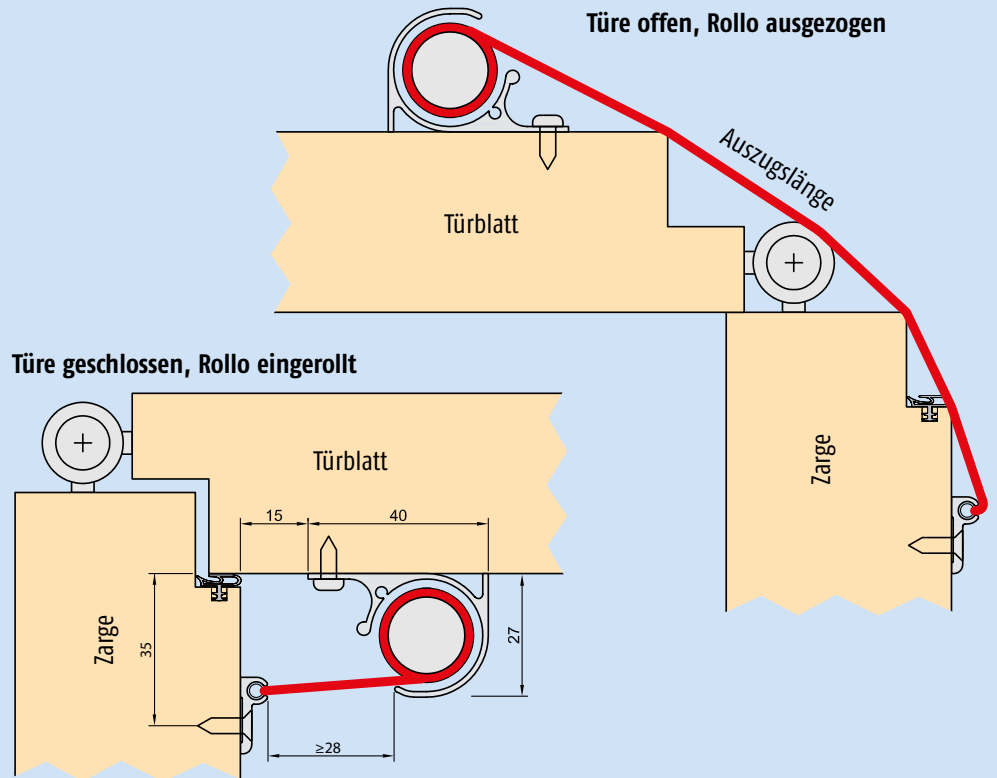

WICHTIGE MERKMALE



- Standard-Rollo
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch
 - abwaschbar
 - schwer entflammbar B1
- Schrauben sichtbar
- Gehäuseposition verstellbar
- Passt für fast alle Türen
- 1'000'000 Prüfzyklen

MATERIALIEN



TÜRARTEN



GEPRÜFTE QUALITÄT



TUCH-FARBE



GEHÄUSE-FARBE

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	RAL-9007 GRAU	RAL-7016 ANTHRACIT	EDELSTAHL ELOXIERT	Farb- optionen	RAL/ ELOXAL

TECHNISCHE DATEN

Standard-Länge	1925 mm (Lagerlänge)
Automatik-Länge	2015 mm (Lagerlänge)
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Mindestlänge	310 mm
Kürzen	nicht kürzbar
Montageset	Universalschrauben inkl.
Auszugslänge	260 mm

ARTIKEL-NUMMER

F-5xxx (xxx = Varianten siehe Preisliste)

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Rollo FSR 5000 [BASIC] zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante von Drehflügeltüren. Automatisch auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Befestigungselemente gehäuseseitig mit Langlöcher zum Nachstellen des Rollo. Profil aus Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, Pulverbeschichtet RAL 9016, 9007, 7016 (bitte auswählen). Abdeckung aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 mm, feuerhemmend B1 ausgerüstet, Farbe schwarz. Standard-Länge 1925 mm (für handbetätigte Türen nach DIN 18101 mit BRM 2000). Automatik-Länge 2015 mm (für kraftbetätigte Türen nach DIN EN 16005) oder Fixlänge zwischen 310 mm und 2500 mm. (Lieferlänge bitte auswählen)