


Saug- und Druckschläuche ~ Mehrzweckschläuche

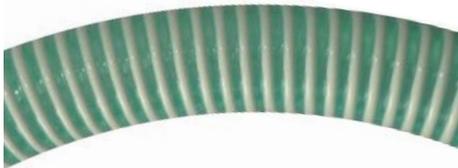


SPIRABEL® LD

+60
°C
-15

Transparenter PVC-Spiralschlauch mit weisser Stossfester Hart-PVC-Spirale.

Für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen.
Die glatte Innenwand verhindert Ablagerungen.



- 1 Stoßfeste weiss Hart-PVC-Spirale
- 2 Wand aus Weich-PVC. Innen und Außen glatt

ANWENDUNGEN

- Pumpen
- Bewässerung
- Sämaschinen

EINSATZBEREICHE

- Agrarindustrie
- Bauindustrie
- Garten- und Landschaftsbau
- Maschinenbau

Aufdruck : [Prod. Nr.]

VORTEILE

Spirabel LD ist ein leichter, flexibler und günstiger Schlauch. Er ist transparent und hat eine glatte Innenwand zum Schutz gegen Ablagerungen.

EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 69 bis 72 Kolonne A.
Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40° C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

mm	± mm	mm	g/m	mm	Bar	V mbar	mm	Grüne Wand	
								25 m	50 m
20	+/- 0,6	2,3	205	18	6	600	80		137315
25	+/- 0,6	2,3	250	15	5	500	105		137331
32	+/- 0,6	2,4	310	15	5	500	135		137357
38	+/- 0,6	2,8	465	15	5	500	160		137373
40	+/- 0,6	2,9	500	15	5	500	180	134376	
50	+/- 0,6	3,2	690	12	4	500	230		137415
110	+/- 0,6	5,2	2280	9	3	500	550	134490	