





# ABDECKPROFIL FSA 8100 [U-CLIP]




Abdeckprofil mit Clip für gefälzte Türen



Anreisshilfe

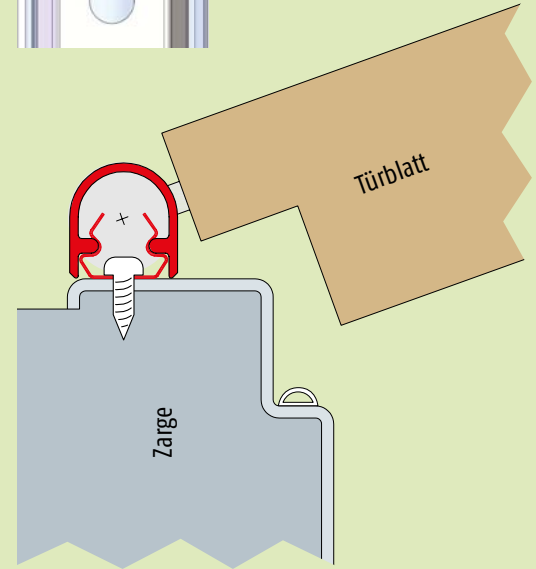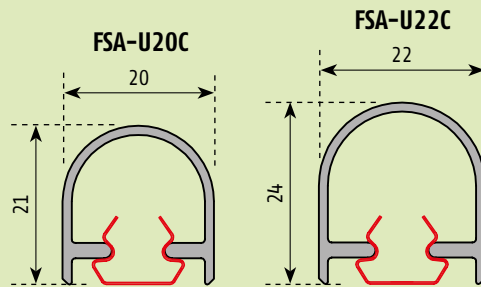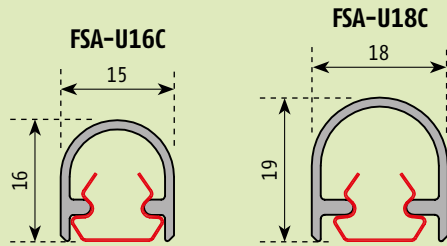

## WICHTIGE MERKMALE



- Abdeckprofil für gefälzte Türen
- Schnellmontage mit Anreisshilfe
- Unsichtbare Clip-Verbindung
- Integrierte Verstellmöglichkeit
- Zerstörungsfreie Demontage
- Für alle Banddurchmesser geeignet

## MATERIALIEN



## TÜRARTEN




## GEPRÜFTE QUALITÄT



## FARBE PROFILE

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	EDELSTAHL ELOXIERT
-----------------	-------------------	-----------------------

Farb-  
optionen

## TECHNISCHE DATEN

<b>Standard-Länge 1</b>	1755 mm, Set 2-teilig, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
<b>Standard-Länge 2</b>	1980 mm, Set 3-teilig, Selbstzuschnitt (Lagerlänge)
<b>Länge 3</b>	Set per lfm, auf Mass zugeschnitten
<b>Kürzen</b>	ja
<b>Maximale Lieferlänge</b>	2500 mm
<b>Montageset</b>	Universalschrauben und Clip inkl.

## ARTIKEL-NUMMER

F-81xx-xx (xx-xx = Varianten siehe Preisliste)

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Planet Fingerschutz-Abdeckprofile FSA 8100 [U-CLIP] zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante. Bandseitiges Schutzprofil für gefälzte Türen mit unsichtbarer Clip-Befestigung Typ FSA U-16C / U-18C / U-20C / U-22C (bitte auswählen). System für zerstörungsfreies abnehmen und wieder aufstecken der Abdeckprofile. Profil aus Aluminium. Standardfarbe eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert oder pulverbeschichtet RAL 9016 weiss (bitte auswählen). Absicherung mit Profil 1 von OKFF bis Unterkante des unteren Bandes und Profil 2 zwischen den Bändern. Oder Absicherung mit Profil 1 von OKFF bis Unterkante des unteren Bandes, Profil 2 zwischen den Bändern und Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis Türblattoberkante.