

Wasserpumpenzange DIN 5231

Lackiert, mit durchgestecktem, 7-fach verstellbarem Gleitgelenk, mit Klemmschutz.

Best. Nr.	Länge mm	Gewicht g
211848	180	200
211850	240	300
211852	400	400



made in Germany **DOENGES** exklusiv

Wasserpumpenzange, funkenfrei

Aus Kupfer-Beryllium, mit Gleitgelenk, fein gesandstrahlte Oberfläche, rote Handschutzgriffe. Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung.

Best. Nr.	Länge mm	Gewicht g
285010	250	300
285012	310	600



made in Germany **DOENGES** exklusiv

Eckrohrzange


S-Form, rot lackiert, Industriequalität.

Best. Nr.	Größe	Maulöffnung mm	Gewicht g
212020	1"	3 - 25	600
212025	1½"	6 - 30	1.700
212031	2¼"	6 - 50	2.500

**Eckrohrzange, funkenfrei**

Schwedische Form, aus Kupfer-Beryllium, fein gesandstrahlte Oberfläche. Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung.

Best. Nr.	Größe	Maulöffnung mm	Gewicht g
285014	1"	3 - 25	1.500
285016	1½"	6 - 30	1.800
285018	2"	6 - 50	2.400

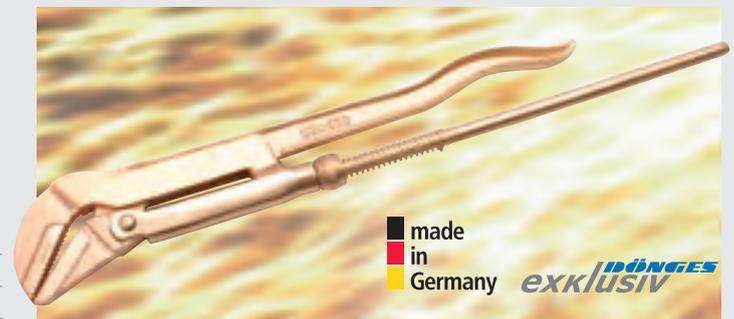

made in Germany **DOENGES** exklusiv

Stillson-Rohrzange, funkenfrei

Aus Sonderbronze, fein gesandstrahlte Oberfläche. Für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung.

Best. Nr.	Länge mm	Maulöffnung mm	Gewicht g
285020	460	50	2.200



made in Germany **DOENGES** exklusiv