

3M Science.
Applied to Life.™



3M™ FAST Klebebänder

Gebäude wind- und schlagregen- dicht abschließen.



FAST steht für Flexible Air Sealing Tape

3M FAST heißt schnell.



Mit FAST G ohne Schutzpapier werden Folien und Membranen schnell verbunden.



Ohne Abmessen wird FAST G direkt auf den Untergrund geklebt und das Band lässt sich von Hand abtrennen.



Ob innen oder außen:
FAST G ist universell einsetzbar.
Das vereinfacht die Arbeit
und spart Zeit.

« Sehr gut abreißbar,
so komme ich
schnell vorwärts. »



3M FAST bedeutet auch einfach.



Keine Verwechslungen mehr: Sie entscheiden selbst, ob Sie FAST G oder FAST F einsetzen. Beide Klebebänder mit Schutzpapier eignen sich hervorragend für Innenkanten.



Was früher in vielen Teilschritten gemacht werden musste, erledige Sie mit FAST UC nun in einem Schritt.



Das transluzente Klebeband FAST UC ermöglicht eine einfache optische Kontrolle bei Klebungen.



« Der superstarke Klebstoff hält auch auf schwierigen Untergründen. Das macht vieles einfacher. »

Und 3M FAST ist garantiert sicher.

Die FAST Klebebänder wurden bei unabhängigen Testinstituten geprüft und sind für die wind- und schlagregendichte Klebung von Gebäudehüllen geeignet.

« Ein solides Produkt,
das hält, was es verspricht.
Das ist typische
3M Qualität. »



Schnell, einfach, sicher: Das 3M FAST Sortiment im Überblick.



FAST UC: das Formbare

Formbares Acrylatklebeband zur wind- und schlagregendichten Klebung von Tür-, Fenster- und Dachkonstruktionen sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Außenbereich.



Flexibel und 3D formbar



Nageldicht



Bis -18°C einsetzbar, bis 0°C verarbeitbar



6 Monate UV-beständig



Haftet auf fast allen Baustoffen



Translucent



FAST F: das Dehbare

Extra strapazierfähiges und flexibles Hochleistungsklebeband mit geschlitztem Schutzpapier. Noch einfachere Verklebungen von Tür- und Fensterrahmen an Dampfsperrbahnen oder bei der Massivbauweise sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Außenbereich.



Flexibel und dehnbar



Geschlitztes Schutzpapier



Nageldicht



Bis -18°C einsetzbar



6 Monate UV-beständig



Haftet auf fast allen Baustoffen



Translucent



FAST D: das Doppelseitige

Extra starkes doppelseitiges Klebeband für nagelfreie, wind- und schlagregendichte Klebungen von Sparren und Folien sowie für Dampfbremsschichten mit Verputz im Innen- und Außenbereich.



Flexibel



Nageldicht



Bis -18°C einsetzbar



6 Monate UV-beständig



Haftet auf fast allen Baustoffen



Doppelseitig



FAST G: das gewebeverstärkte Multitalent

Gewebeverstärktes Hochleistungsband mit oder ohne Schutzpapier. Lässt sich einfach von Hand abreißen und ermöglicht sehr effizientes Arbeiten. Für wind- und schlagregendichte Verklebung von Folien, Überlappungen, Plattenstößen, Sockelanschlüssen, Durchdringungen im Innen- und Außenbereich. Translucent, damit die zu verklebenden Fugen besser sichtbar sind.



Flexibel



Nageldicht



Bis -18°C einsetzbar



6 Monate UV-beständig



Haftet auf fast allen Baustoffen



Translucent



Luftdichte
Klebung von
Plattenstößen:
**FAST F oder FAST
G**




Folien sowie Platten-
stöße in nur einem
Arbeitsgang luftdicht
verbinden:
**FAST G ohne
Schutzpapier**



Durchdringungen
luftdicht abschließen:
FAST UC



Plastisch verformbares
Klebeband mit starkem
Acrylatklebstoff:
FAST UC

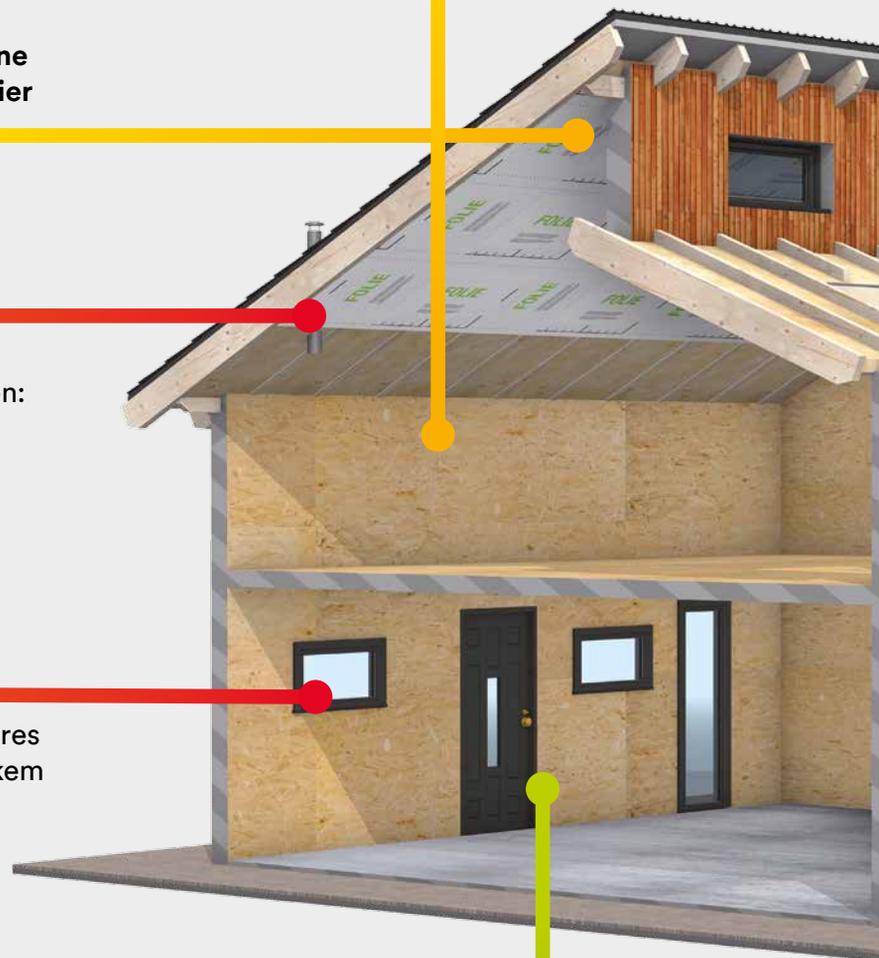


Die Lösung für das
Kleben von Fenster-
und Türrahmen bei
der Massivbauweise
im Innenbereich:
**FAST F mit
Schutzpapier**





Dampfsperrbahnen
luftdicht an Dach-
fenster anschließen:
**FAST F mit
Schutzpapier**



Überlappungen und
Unterdachbahnen
wind- und
schlagregendicht
verbinden:
**FAST G ohne
Schutzpapier**



Sockelanschlüsse
im Außenbereich
problemlos luftdicht
verbinden:
**FAST G ohne
Schutzpapier**

Haftung auf Substraten.

| Untergrund | Klebeband, Haftfestigkeit (Scherversuch) | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|--|----------------|-----------------|
| | FAST F 8067 | FAST G 8068 | FAST G 8068 Ohne Schutzpapier | FAST D 8069 | FAST UC 8045 |
| Beton C35, F6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ziegelstein mit Außenputz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ziegelstein mit Innenputz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ziegel mit Leichtmörtel mit Primer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ziegel mit Leichtmörtel ohne Primer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zementfaserplatte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OSB-Platte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Holz roh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Holz lasiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Holz lackiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aluminium eloxiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aluminium pulverbeschichtet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diverse Folienmembranen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Wichtiger Hinweis

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieser Klebebänder alle einzuhaltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Industrie-Klebebänder, Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

3M Deutschland GmbH
 Carl-Schurz-Straße 1, D-41453 Neuss
 Telefon: +49 2131 14-3330
 Telefax: +49 2131 14-3200
 E-Mail: kleben.de@mmm.com
 Internet: www.3M-Klebtechnik.de

3M (Schweiz) GmbH
 Eggstraße 93, CH-8803 Rüschlikon
 Telefon: +41 44 724-9121
 Telefax: +41 44 724-9014
 E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com
 Internet: www.3M.com/ch/kleben

3M Österreich GmbH
 Kranichberggasse 4, A-1120 Wien
 Telefon: +43 186686-253
 Telefax: +43 186686-10495
 E-Mail: kleben-at@mmm.com
 Internet: www.3M.com/at/kleben

3M und „3M Science. Applied to Life.“ sind Marken der 3M Company. © 3M 2018.
 Alle Rechte vorbehalten.
 Bitte recyceln. AD36-0024