


Perspektive
Schloss:


T-AV3-F2067 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich

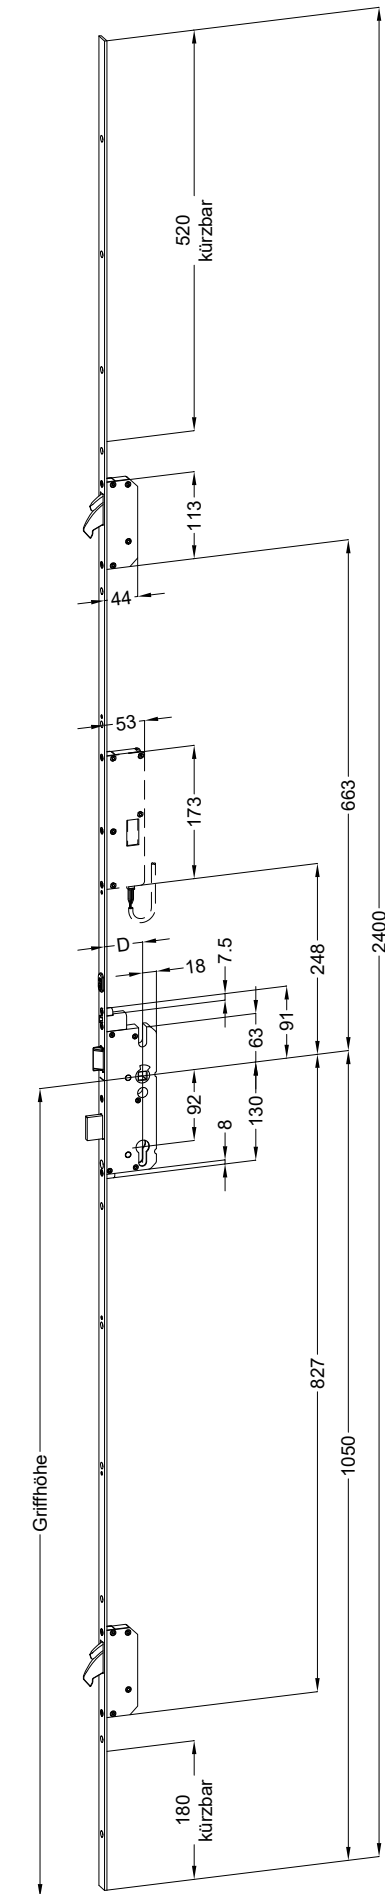

Technische Änderungen vorbehalten!

Schraublage
Schloss:


T-AV3-F2067 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich

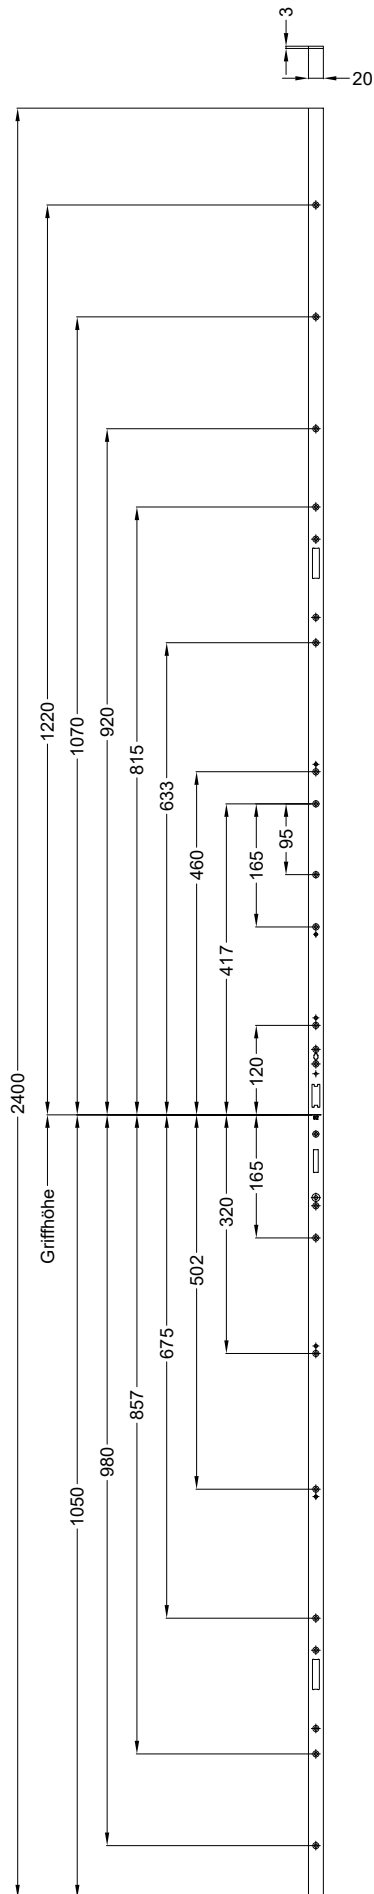


Technische Änderungen vorbehalten!

Ansichten
Schloss:

T-AV3-F2067 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich

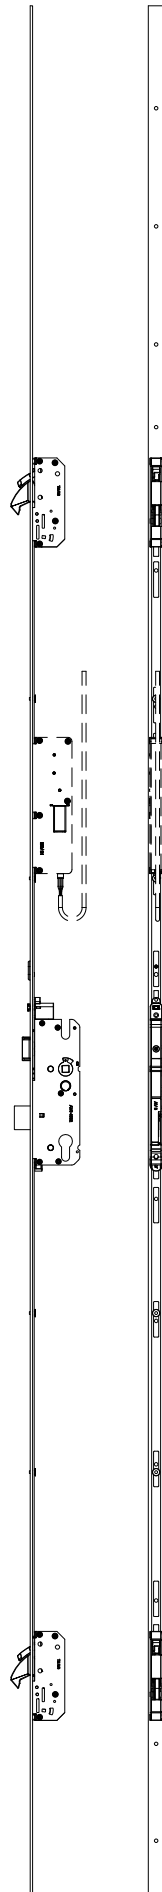

Technische Änderungen vorbehalten!

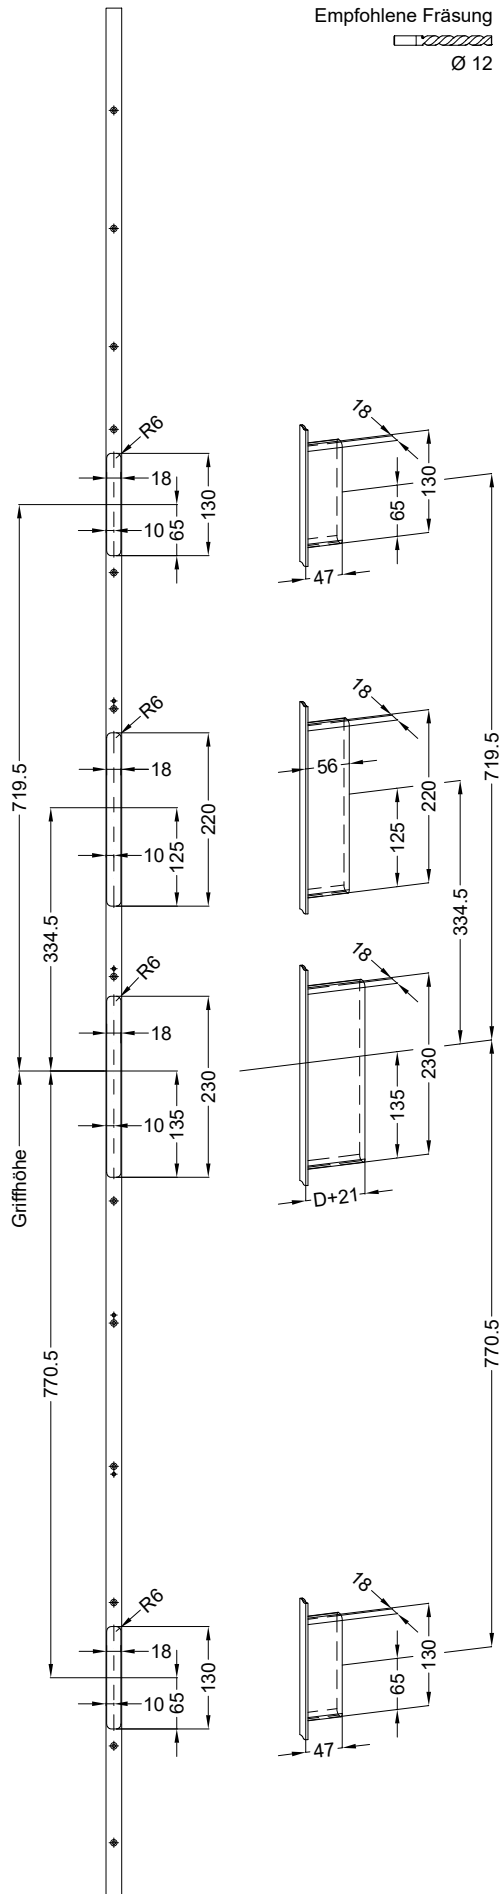



Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

Schloss: T-AV3-F2067 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich





Allgemeine Vermaung



Frsmae





Situation
Schwenkriegel
TM AV3 SK RS





Situation
Motorkasten EAV




Situation
Taststift
SK AV3



Situation
Falle
SK AV3

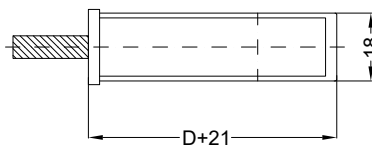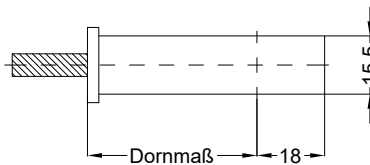

Situation
Riegel
SK AV3





Lage
Schloss

Katalogdarstellung

Schloss: T-AV3-F2067 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich



Empfohlene Fräsung
Ø 12

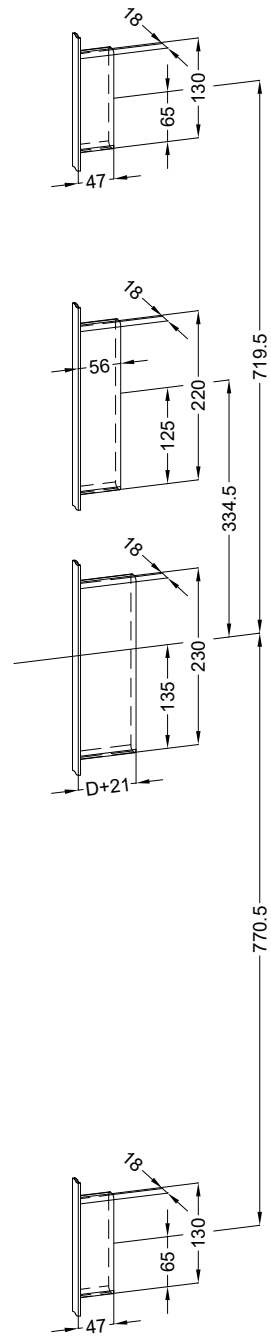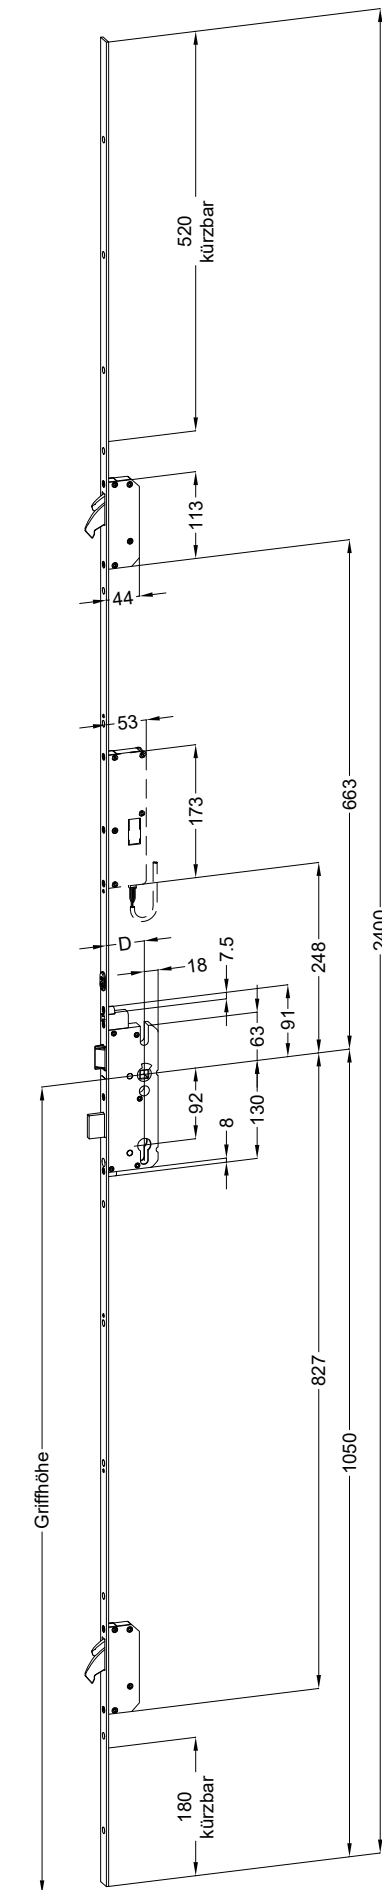

Technische Änderungen vorbehalten!