


Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.  
 Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschlauchen und Kupferrohren.

Arbeitsdruck:	max. 15 bar, Grobvakuum
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösering:	Kunststoff
Dichtfläche:	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium:	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)

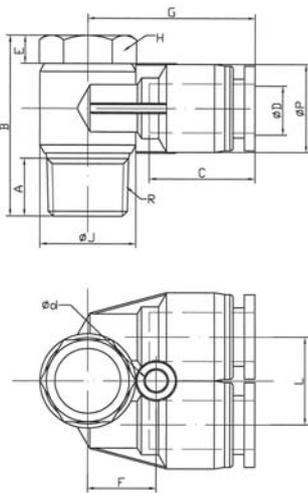

210.014-8


### Y-Winkelverschraubungen mit Außensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Typen Nr.	Artikel Nr.	ØD	Gewinde	ØP	ØJ	B	C	A	E	H	F	G	L	Ød
210.005-4	109625	4	M5	13,0	14,2	22,0	15,5	4,0	4,0	12	10,0	24,0	13,0	3,2
210.018-6	109626	6	G1/8	13,0	14,2	25,0	15,5	5,0	4,0	12	10,0	24,0	13,0	3,2
210.014-8	109627	8	G1/4	14,4	18,2	31,5	18,0	8,0	4,0	14	14,5	28,5	12,1	3,2
210.014-10	135654	10	G1/4	18,4	21,8	31,8	22,0	8,0	4,5	19	18,4	33,7	14,0	3,2
210.038-10	109628	10	G3/8	18,4	21,8	35,9	22,0	8,5	4,5	19	18,4	33,7	14,0	3,2
210.038-12	135655	12	G3/8	21,0	28,0	38,0	23,0	8,5	5,5	24	21,0	37,5	17,0	3,2
210.012-12	109629	12	G1/2	21,0	28,0	43,0	23,0	10,5	5,5	24	21,0	37,5	17,0	3,2

# Y-Winkelsteckverschraubungen

»Blaue Serie«


Typen Nr. 210.005-4 bis 213.012-12

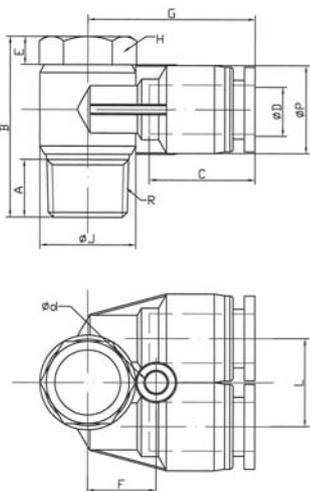

211.014-8

**Y-Winkelverschraubungen mit Außensechskant, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung**


Typen Nr.	Artikel Nr.	ØD	Gewinde	ØP	ØJ	B	C	A	E	H	F	G	L	Ød
211.018-6	109630	6	R1/8	13,0	14,2	25,0	15,5	7	4,0	12	10,0	24,0	13,0	3,2
211.018-8	125898	8	R1/8	14,5	14,1	24,0	18,5	7	4,0	12	-	26,0	14,0	-
211.014-6	135656	6	R1/4	13,0	14,2	27,0	15,5	9	4,0	14	10,0	24,0	13,0	3,2
211.014-8	109631	8	R1/4	14,4	18,2	28,8	18,0	9	4,0	14	14,5	28,5	12,1	3,2
211.014-10	135657	10	R1/4	18,4	21,8	33,8	22,0	9	4,5	19	18,4	33,7	14,0	3,2
211.038-10	109632	10	R3/8	18,4	21,8	34,8	22,0	10	4,5	19	18,4	33,7	14,0	3,2
211.038-12	135658	12	R3/8	21,0	28,0	39,6	23,0	10	5,5	24	21,0	37,5	17,0	3,2
211.012-12	109633	12	R1/2	21,0	28,0	42,1	23,0	13	5,5	24	21,0	37,5	17,0	3,2

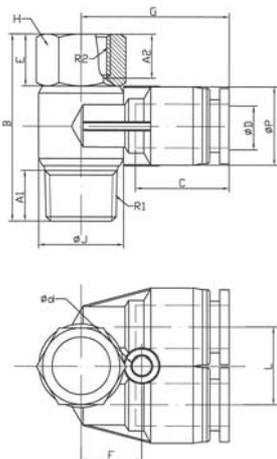

212.018-6

**Y-Winkelsteckverschraubungen, drehbar, Innen- und Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring**

Typen Nr.	Artikel Nr.	ØD	Gewinde 1	Gewinde 2	ØP	ØJ	B	C	A1	A2	E	H	F	G	L	Ød
212.005-4	109634	4	M5	M5	13,0	14,2	24,0	15,5	4,0	5,0	9,0	14	10,0	24,0	13,0	3,2
212.018-6	109635	6	G1/8	G1/8	13,0	14,2	30,0	15,5	5,0	8,5	9,0	14	10,0	24,0	13,0	3,2
212.014-8	109636	8	G1/4	G1/4	14,4	18,2	36,5	18,0	8,0	11,0	11,2	17	14,5	28,5	12,1	3,2
212.038-10	109637	10	G3/8	G3/8	18,4	21,8	43,0	22,0	8,5	12,0	12,0	21	18,4	33,7	14,0	3,2
212.012-12	109638	12	G1/2	G1/2	21,0	28,0	51,6	23,0	10,5	14,0	14,4	24	21,0	37,5	17,0	3,2

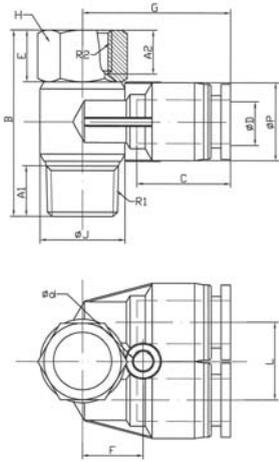

213.018-6

**Y-Winkelsteckverschraubungen**, drehbar, Innengewinde zylindrisch und Außengewinde konisch, mit Gewindebeschichtung

Typen Nr.	Artikel Nr.	ØD	Gewinde 1	Gewinde 2	ØP	ØJ	B	C	A1	A2	E	H	F	G	L	Ød
213.018-6	109639	6	R1/8	R1/8	13,0	14,2	30,5	15,5	7	8,5	9,0	14	10,0	24,0	13,0	3,2
213.014-8	109640	8	R1/4	R1/4	14,4	18,2	36,0	18,0	9	11,0	11,2	17	14,5	28,5	12,1	3,2
213.038-10	109641	10	R3/8	R3/8	18,4	21,8	42,3	22,0	10	12,0	12,0	21	18,4	33,7	14,0	3,2
213.012-12	109642	12	R1/2	R1/2	21,0	28,0	51,0	23,0	13	14,0	14,4	24	21,0	37,5	17,0	3,2