

Montagewerkzeuge für Expander Dichtstopfen, Ausführung Zuganker

22880.0510



Produktbeschreibung

Montagewerkzeuge zur einfachen und sicheren Montage der Expander® Dichtstopfen mit Zuganker / verlängertem Zuganker.

Technische Angaben zu den pneumatischen Montagewerkzeugen:

- Betriebsdruck min. 5 bar / max. 7 bar
- Luftverbrauch bei 5,6 bar = 3,5 l
- Arbeitsgeräusch <75 db(A)
- Taktzeit 2 s

Achtung: Bei Erstausrüstung sind bei den Montagewerkzeugen der Stößel, die Klemmbacken und das Klemmbackengehäuse im Lieferumfang enthalten.

Bei dem mechanischen Montagewerkzeug umfasst die Erstausrüstung auch ein Set Mundstücke, jedoch bei dem pneumatischen Montagewerkzeug müssen diese separat bestellt werden.

Werkstoff

- auf Anfrage

Maßzeichnung

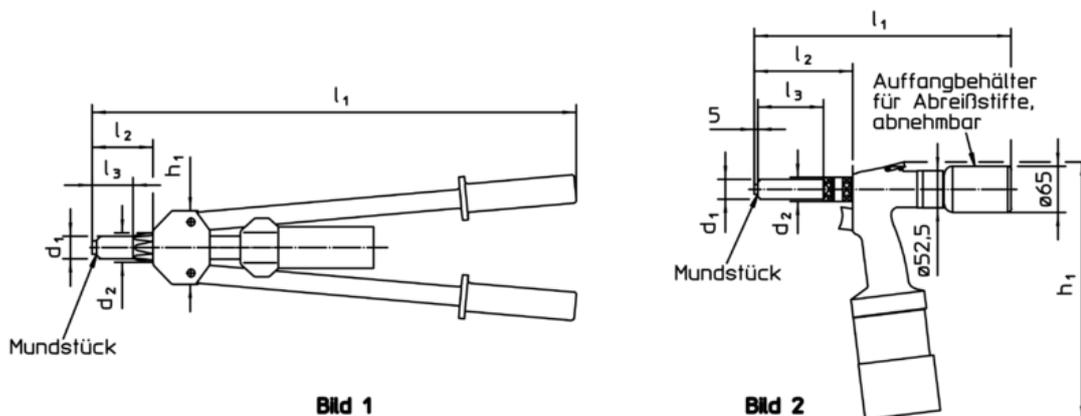


Bild 1

Bild 2

Verschleißteile Montagewerkzeug

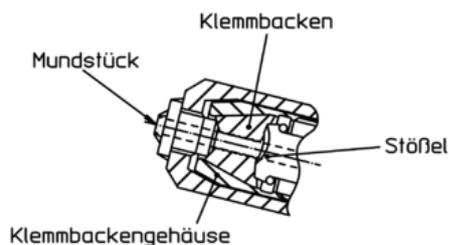


Bild 3

Bestellinformationen

Zugkraft	Hub ~	Abmessungen						[g]	Art.-Nr.
		d ₁ ~	d ₂ ~	l ₁ ~	l ₂ ~	l ₃ ~	h ₁ ~		
[kN]	[mm]	[mm]							
Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 030) für Größen (d ₁) 4 bis 6 – Bild 2									
19 [bei 7 bar]	25	23	26	353	133	73,5	356	2500	22880.0510

Zubehör

	Beschreibung	Abmessungen Nenngröße d ₁ [mm]	 [g]	Art.-Nr.
ExTool 030 (22880.0510)				
	Mundstück – Bild 3	4	9,0	22880.0512
	Mundstück – Bild 3	5	9,3	22880.0513
	Mundstück – Bild 3	6	9,5	22880.0514
	Stößel – Bild 3	–	13,0	22880.0560
	Klemmbacken – Bild 3	–	10,0	22880.0561
	Klemmbackengehäuse – Bild 3	–	39,0	22880.0562