

Serie »FUTURA-mini«


| | |
|--------------------|--------------------------|
| Eingangsdruck max. | 12 bar |
| Temperaturbereich | -10 °C bis 50 °C |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Gehäuse | PA66 GF60 |
| Anschlussgewinde | Kunststoff |

Verteiler mit Druckschalter


| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | BG | Abgang | Einstellbereich bar |
|-------------|--------------|---------|----|-----------|---------------------|
| 142518 | FUM 941-DS10 | G 1/4 | 0 | 2 x G 1/4 | 0,5 - 10 |

Zubehör / Ersatzteile

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Beschreibung |
|-------------|-------------|--|
| 143105 | H 848 | Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben |
| 143010 | WKM 100 | Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring |
| 143022 | KPM 100 | Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring |
| 152077 | WK 100-14 | Wandkonsole mit Anschlussgewinde G 1/4 |
| 100280 | DS 9410 | Druckschalter, anflanschbar |
| 100281 | 22.DS9410.4 | Formdichtung für Flanschdruckschalter |
| 100282 | 1920.11P4 | Gerätestecker für Druckschalter |

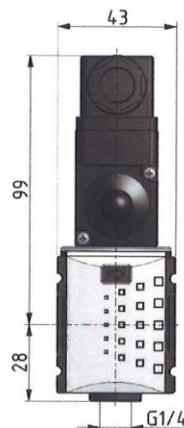

Symbole



- Durchfluss 1 => 2: 2700 l/min
- Durchfluss unten 1 => 2.1: Qn = 950 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p = 1 bar)
- Durchfluss oben 1 => 2.2: Qn = 2000 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p = 1 bar)