


## SUPER MONOFLEX HFPP

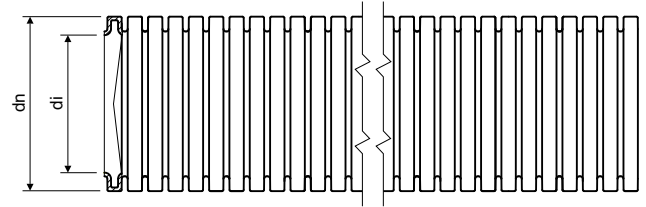

**Produktbeschreibung:** flexibles Wellrohr aus PP, halogenfrei, flammwidrig  
 die Rohre sind für Installationen von Klein- und Niederspannungsleitungen geeignet  
 für Installationen auf, in und unter Putz oder Beton  
 geeignet zur Montage in Hohlwänden und Hohldecken  
 Installation in Bereichen mit Gefährdung durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrenzone 2) und Gefährdung durch brennbare Stäube (Gefahrenzone 22) möglich  
 in Bezug auf den Brandschutz werden halogenfreie Rohre insbesondere in Bereichen mit höherer Menschenkonzentration - z.B. öffentliche Gebäude, Krankenhäuser, Schulen, Theater, Flughafenhallen, Einkaufszentren, u.ä. verwendet

Material: PP

Halogenfrei: ja

Farbe: grau RAL 7037

Selbstlöschend: ja, bis 30 s

Temperaturbeständigkeit: -25 - +105 °C

Brandklasse: A1-F

UV-stabil: nein

Mechanische Festigkeit: 750 N / 5 cm

Klassifizierung nach ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33432

Zertifizierung: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04; IEC 61034-2; IEC 60754-1; IEC 60754-2; EN 62262

Lagerung: ČSN 64 0090

Längentoleranz:  $\pm 1 \%$

IK: 08



**Empfehlung des Herstellers:** Installation der Kunststoffrohre bei Temperaturen über 0 °C

**Zubehör:** Muffen: 0216HF, 0220HF, 0225HF, 0232HF, 0240HF, 0250HF

Clipschellen: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF, 5340HF, 5350HF

**Chemikalienbeständigkeit:** JA: Aceton, Ammoniak, destilliertes Wasser, Ethanol, Natriumhydroxid, Fluorwasserstoffsäure, Essigsäure, Schwefelsäure, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid, Transformatoröl, Natriumkarbonat

NEIN: Anilin, Phenollösung, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

Position	dn (mm)	di (mm)	min. Biegeradius (mm)	Verpackung (m)	Gewicht (kg)	Menge auf Palette (m)
<b>1216EHFPP_L100</b>	16	10,7	60	100	4,6	5 400
<b>1220HFPP_L100</b>	20	14,1	80	100	6,0	4 800
<b>1225HFPP_L50</b>	25	18,2	100	50	4,3	3 000
<b>1225HFPP_L100</b>	25	18,2	100	100	8,3	3 200
<b>1232HFPP_L50</b>	32	24,2	120	50	5,7	1 600
<b>1240HFPP_L50</b>	40	32,4	170	50	7,9	800
<b>1250HFPP_L25</b>	50	41,2	220	25	5,0	700