


Perspektive
Schloss:


T-AV3-U2418569 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich

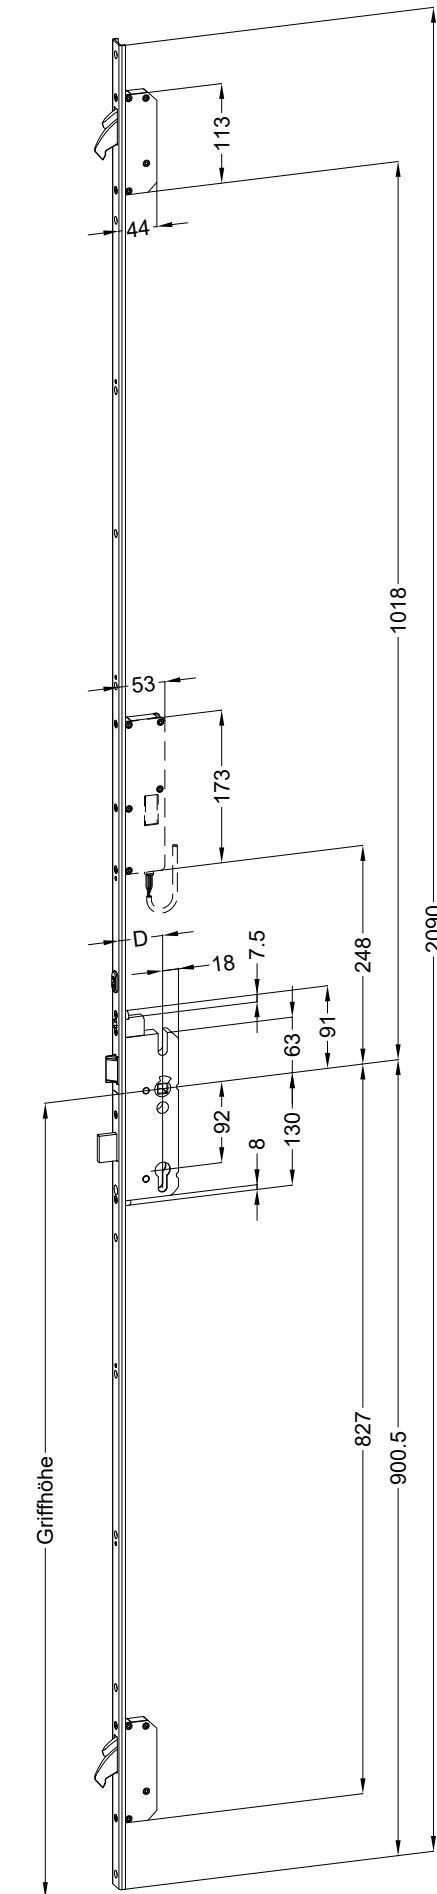

Technische Änderungen vorbehalten!

Schraublage
Schloss:


T-AV3-U2418569 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich

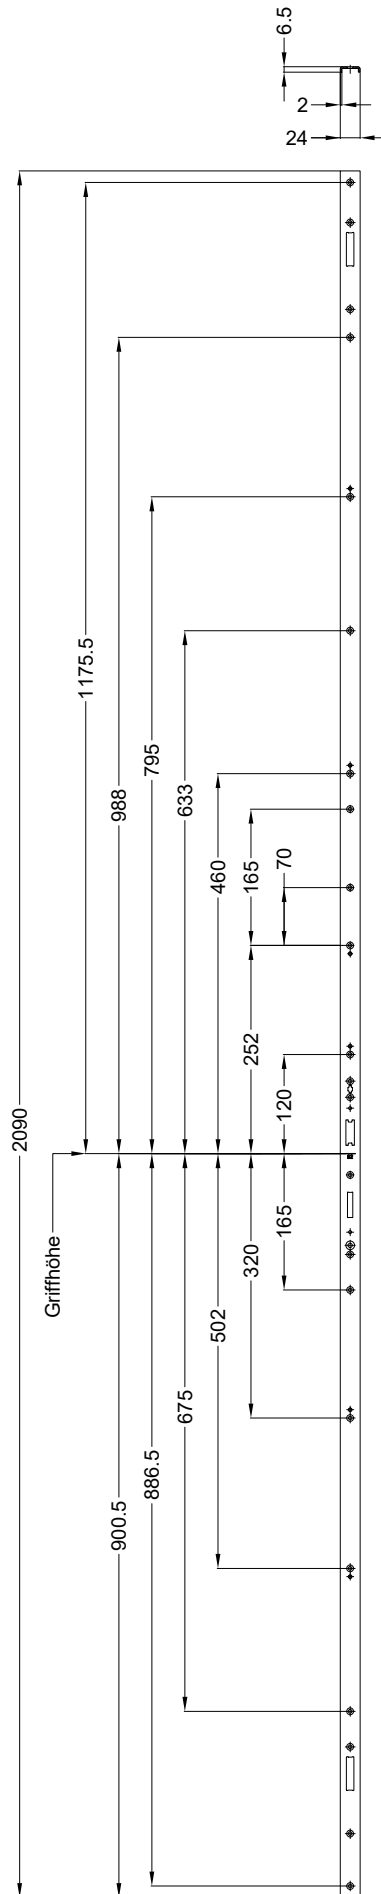

Technische Änderungen vorbehalten!

Ansichten
Schloss:

T-AV3-U2418569 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich

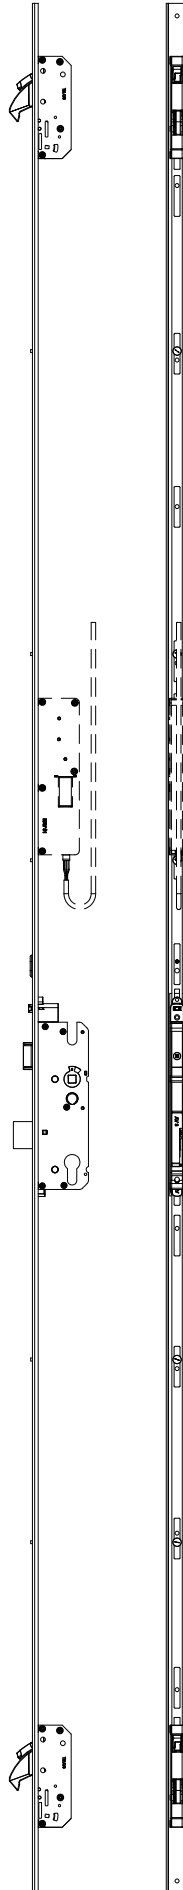



Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

**Schloss: T-AV3-U2418569 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich**





Allgemeine Vermaung



Frsmae

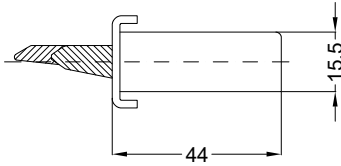



Situation
Schwenkriegel
TM AV3 SK RS





Situation
Motorkasten EAV

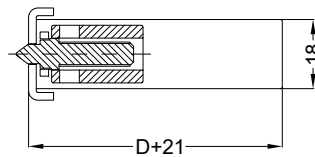


Situation
Taststift
SK AV3



Situation
Falle
SK AV3

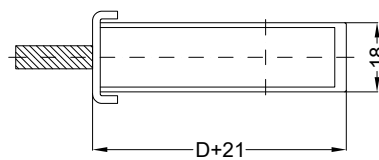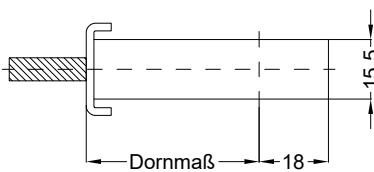

Situation
Riegel
SK AV3




Lage
Schloss

Katalogdarstellung


Schloss: T-AV3-U2418569 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich



Empfohlene Fräsung



Ø 12

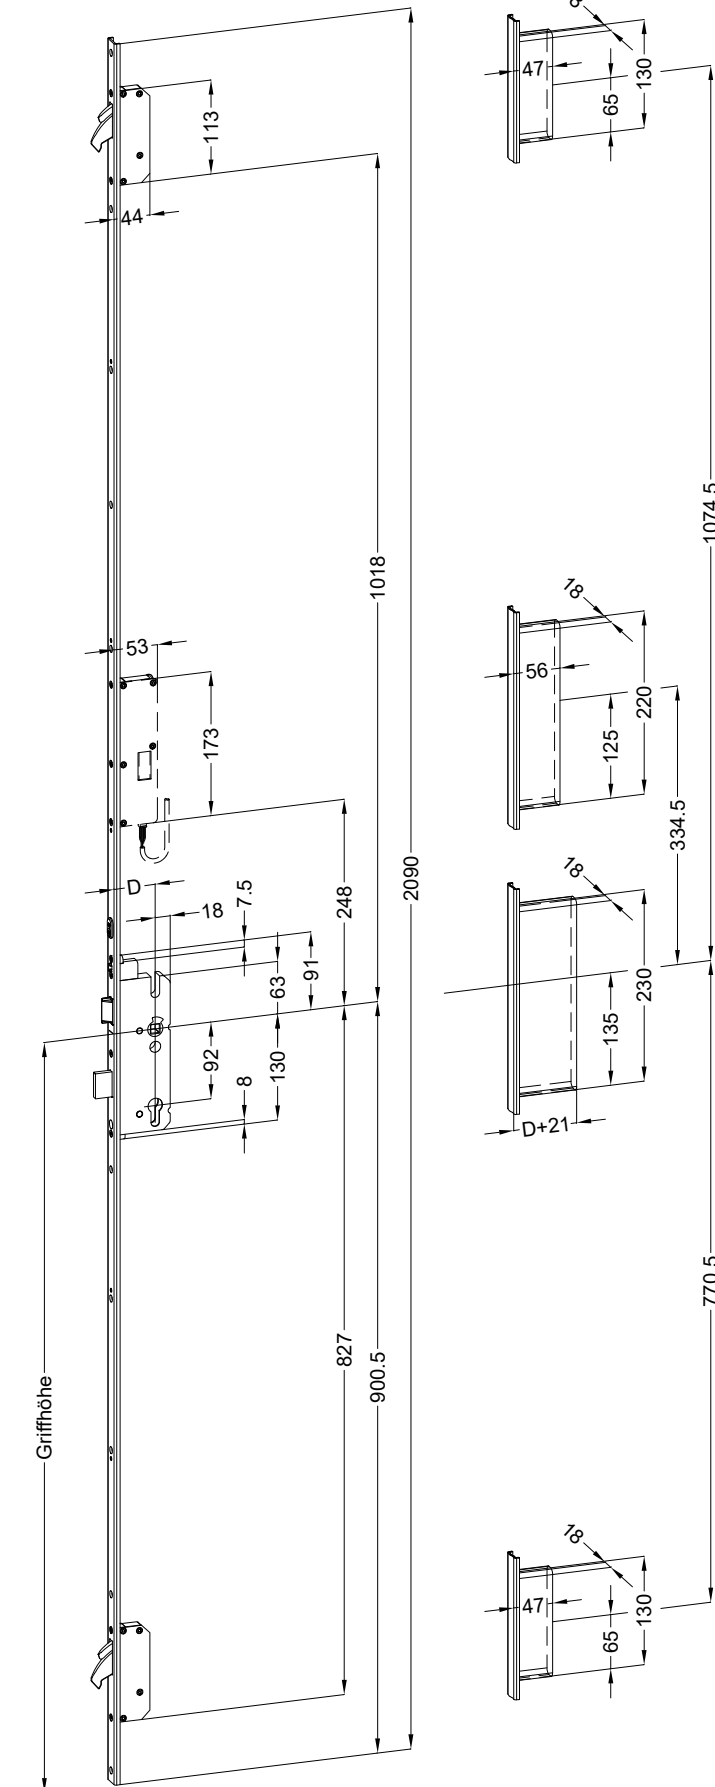

Technische Änderungen vorbehalten!