


Perspektive
Schloss:


T-AV3OR FAH2070 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich

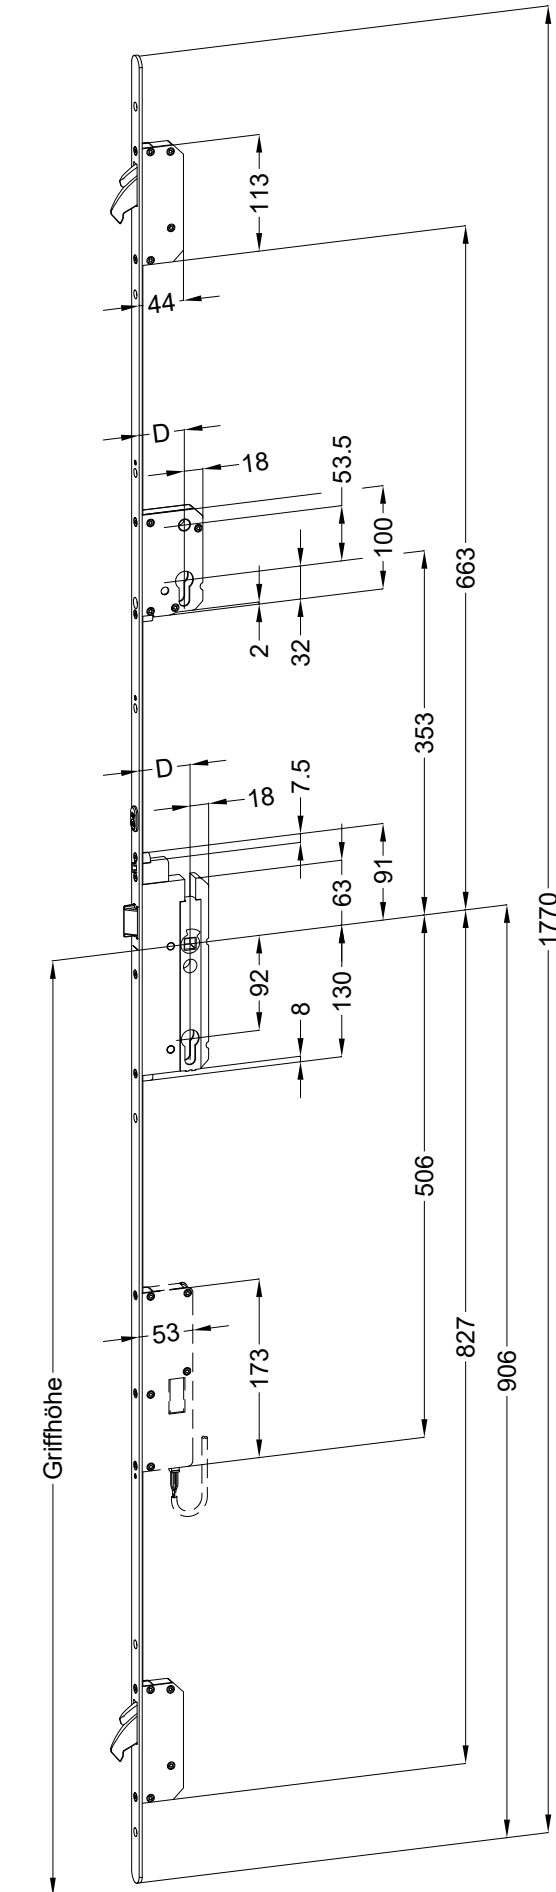

Technische Änderungen vorbehalten!


Schraublage
Schloss:

T-AV3OR FAH2070 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich

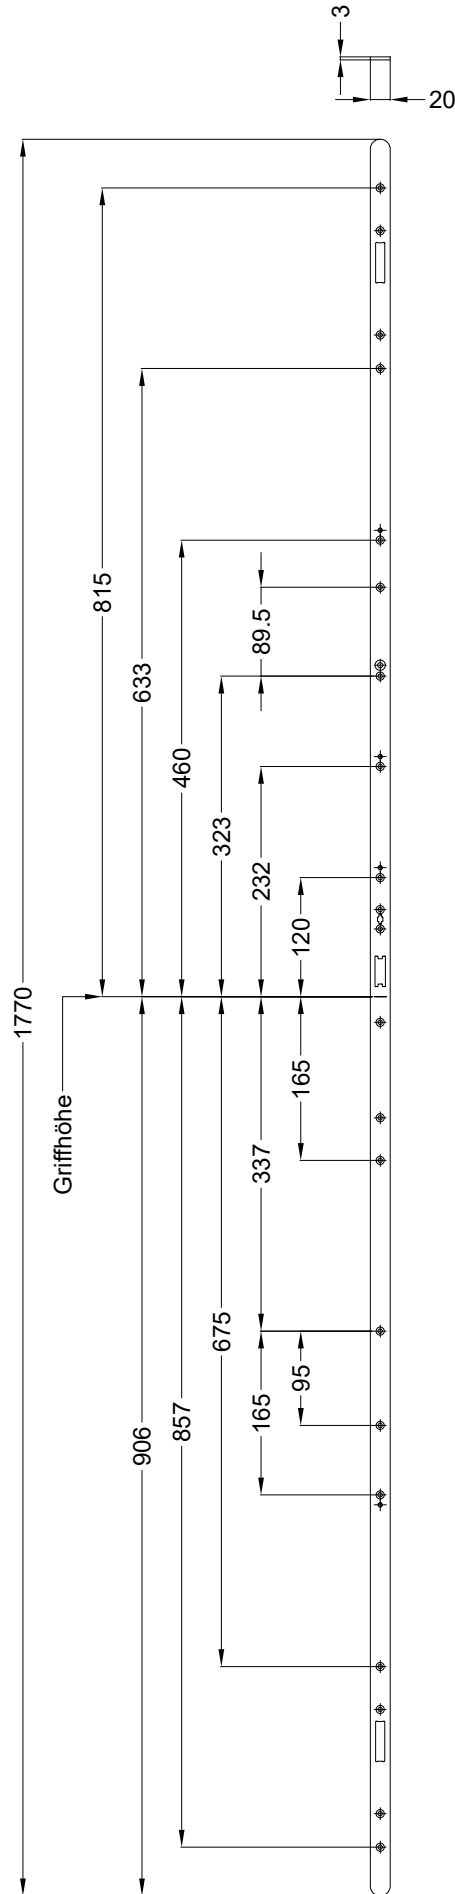



Ansichten
Schloss:

T-AV3OR FAH2070 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich

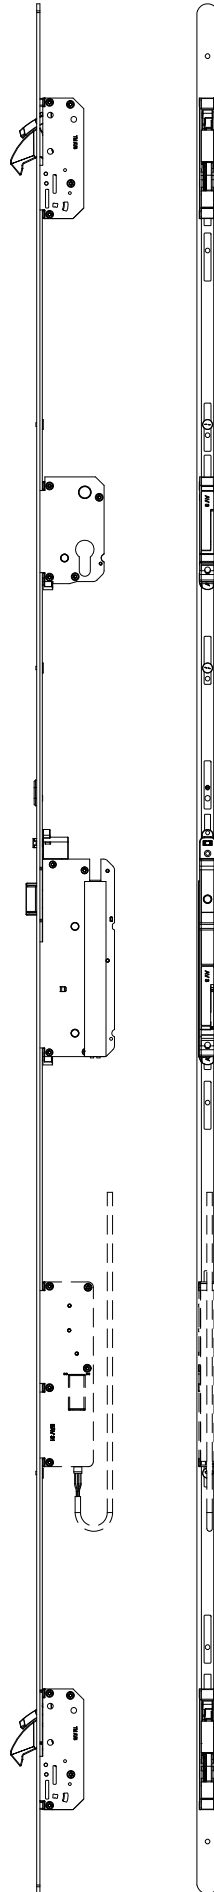

Technische Änderungen vorbehalten!

Empfohlene Fräsung

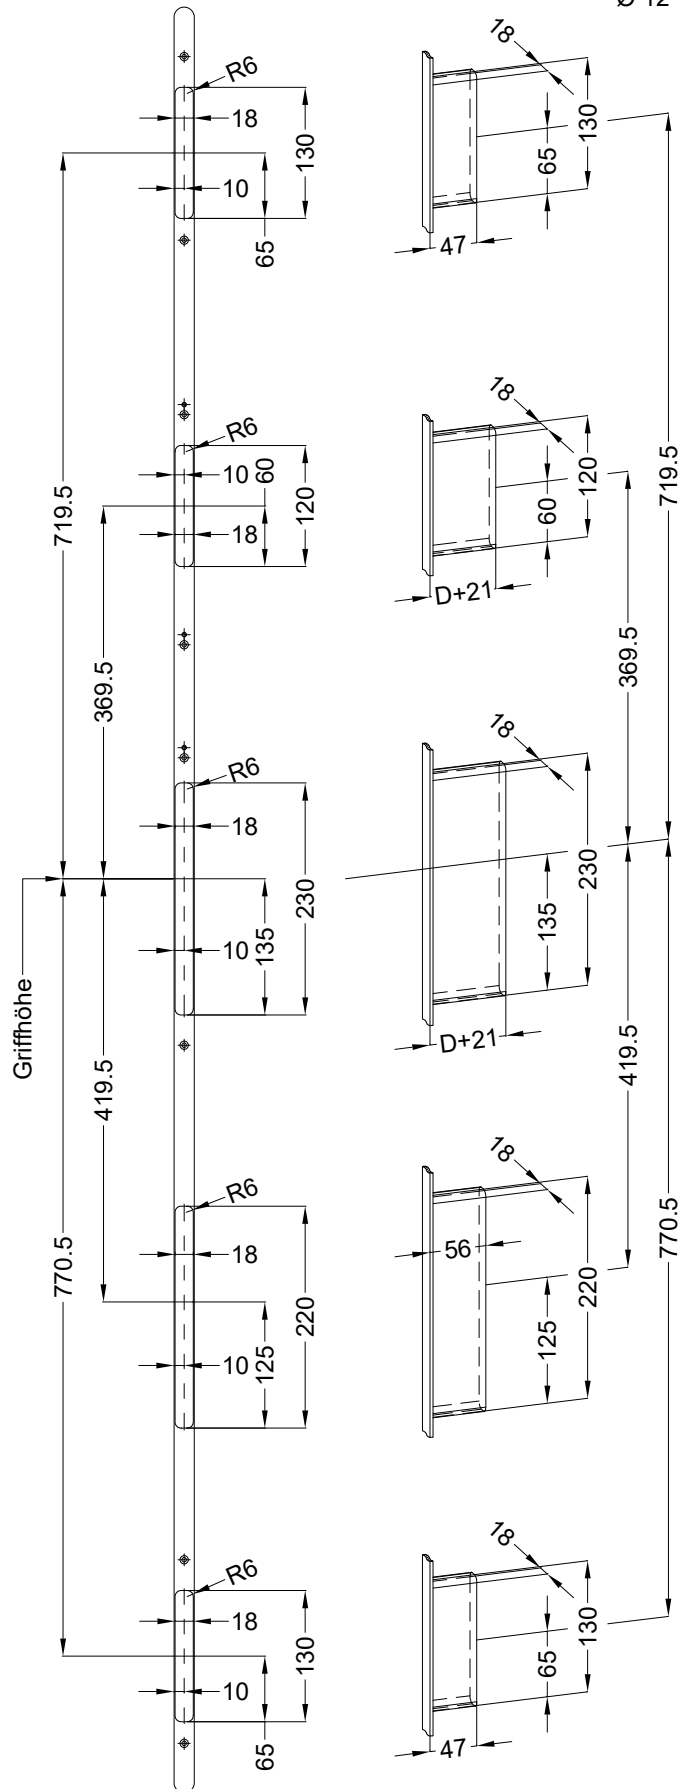



Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

**Schloss: T-AV3OR FAH2070 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich**





Allgemeine Vermaung



Frsmae

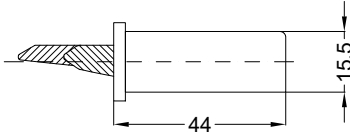



Situation
Schwenkriegel
TM AV3 SK RS

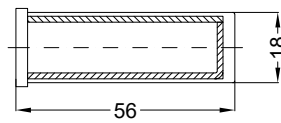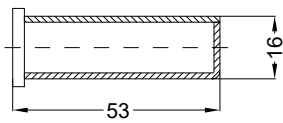



Situation
Motorkasten EAV




Situation
Gehuse AH Heritage

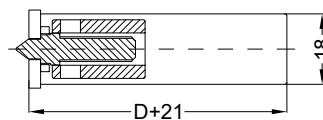

Situation
Taststift
SK AV3



Situation
Falle
SK AV3



Lage
Schloss

Katalogdarstellung

Schloss:

T-AV3OR FAH2070 .../D A9 92/... M2 RS
DIN LS spiegelbildlich



Empfohlene Fräsung



Ø 12

