


## Technisches Datenblatt

**Produktname:**

**TCN**

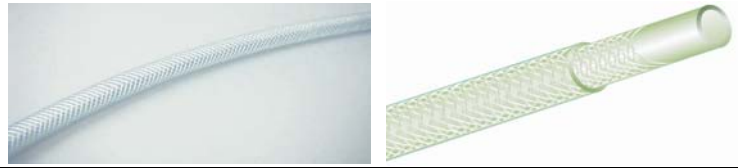

**Produktbeschreibung:**

3-schichtiger, transparenter, formstabiler PVC-Schlauch mit Kreuzgewebeeinlage aus hochwertigem Polyesterfäden. Einsetzbar für 15 Bar gasförmige- und 20 Bar flüssigen Medien

**Markenaufdruck:**

TCN, Abmessung, Nb, 20BAR, (Prod. Code)

**Qualität:**

Non-Toxische Industriequalität  
TÜV - geprüft nach TÜV PS PP 53103


**Anwendungsbereich:**

Breites Anwendungsspektrum im Bereich Industrie, Maschinen- und Anlagenbau, Labor

**Farbe:**

Transparent

Abmessung mm	Wand stärke mm	Betriebsdruck		Platz- druck bar	Biege- radius mm	Gewicht g / m
		Wasser bar	Luft bar			
6 x 12	3,0	20	15	60	18	102
8 x 14	3,0	20	15	60	27	125
9 x 15	3,0	20	15	60	33	137
10 x 16	3,0	20	15	60	37	149
12 x 19	3,5	20	15	60	45	207
13 x 20	3,5	20	15	60	51	225
15 x 23	4,0	20	15	60	60	290
19 x 27	4,0	20	15	60	79	348
25 x 34	4,5	17	13	52	109	507
32 x 42	5,0	12	9	36	160	706

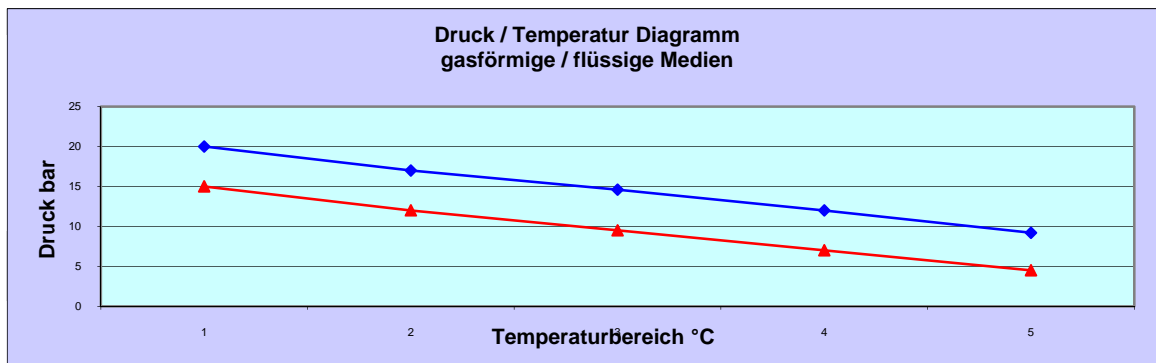

Temperaturbereich °C	Nr.1	Nr.2	Nr.3	Nr.4	Nr.5
Temperatur°C	20	30	40	50	60
Druck bar flüssige Medien	20	17	14,6	12	9,2
Druck bar gasförm. Medien	15	12	9,5	7	4,5