

Dämmstoff- teller DST & DSH-T



Vorteile



DST 50
aus Nylon


DST 60
aus Kunststoff mit
integr. Kappe

DST 90
aus Nylon


DSH-T 80
nur in Verbindung mit
DSH-M verwendbar

- Die Dämmstoffteller sind geeignet für die Montage von druckfesten als auch weichen Dämmstoffen in Verbindung mit Rahmendübeln, Blitznägeln, Nageldübeln oder Schrauben sowie dem DSH-M Dämmstoffhalter

Geeignete Baustoffe



Abhängig vom verwendeten Dübel-Typ

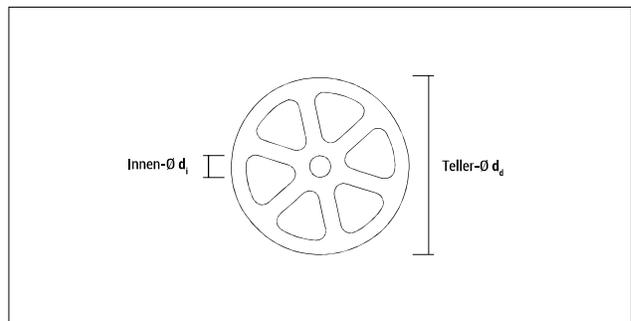

DST



Typ	Art.-Nr.	d _e [mm]	d _i [mm]	geeignet für Typ	siehe Seite	€ / 100 Stück	[Stück]	[Stück]
DST 50	950DST	50	9	Nageldübel NP 8 Blitznagel BN 8 Rahmendübel MFR 8, HBR 8, R 8 Schrauben	55 61 45 189	14,45	250	–
DST 60	960DST	60	6	Nageldübel NPC 5 und 6, NP 5 und 6 Blitznagel BN 6 Schrauben	55 61 189	17,25	200	–
DST 90	990DST	90	8,5	Nageldübel NP 8 Blitznagel BN 8 Rahmendübel MFR 8, HBR 8, R 8 Schrauben	55 61 45 189	17,80	250	–

DSH-T



Typ	Art.-Nr.	d _e [mm]	d _i [mm]	geeignet für Typ	siehe Seite	€ / 100 Stück	[Stück]	[Stück]
DSH-T 80	980DSHT	80	14	Dämmstoffhalter DSH-M	84	32,05	250	–