



MONTAGE



TECHNISCHE DATEN

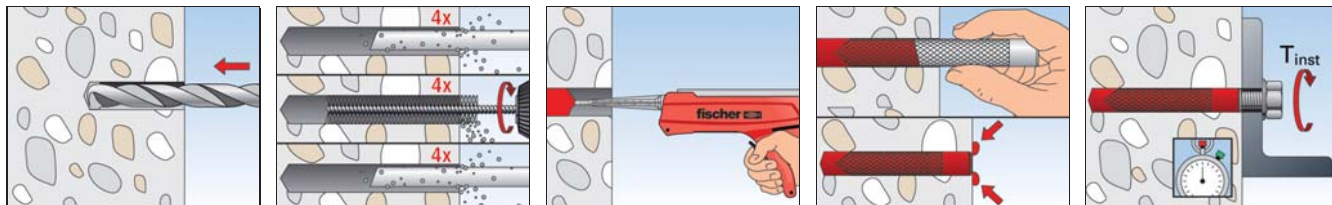

Innengewindeanker **RG MI**

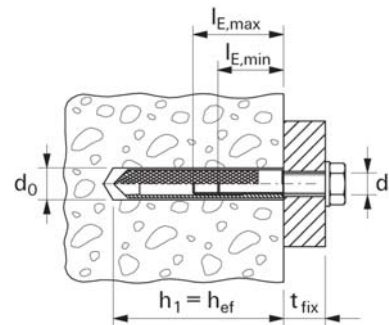

	Stahl, galvanisch verzinkt	nicht rostender Stahl	Zulassung ETA	Bohrern- durchmesser d_0 [mm]	min. Einschraubtiefe $l_{E,min}$ [mm]	max. Einschraubtiefe $l_{E,max}$ [mm]	Füllmenge [Skalenteile]	spezielle Reinigungsbürste BS	Verkaufseinheit [Stück]
Artikelbezeichnung	Art.-Nr. gvz	Art.-Nr. A4							
RG 8 x 75 M 5 I	048221 ¹⁾	—	—	10	8	14	3	078178 BS Ø 10	10
RG 10 x 75 M 6 I	048222 ¹⁾	—	—	12	10	16	3	078179 BS Ø 12	10
RG 12 x 90 M 8 I	050552 ¹⁾	050565 ¹⁾	■	14	12	18	3	078180 BS Ø 14	10
RG 16 x 90 M 10 I	050553 ¹⁾	050566 ¹⁾	■	18	15	23	4	078181 BS Ø 16/18	10
RG 18 x 125 M 12 I	050562 ¹⁾	050567 ¹⁾	■	20	18	26	6	052277 BS Ø 20	10
RG 22 x 160 M 16 I	050563 ¹⁾	050568 ¹⁾	■	24	24	35	8	078182 BS Ø 24	5
RG 28 x 200 M 20 I	050564 ¹⁾	050569 ¹⁾	■	32	30	45	24	078184 BS Ø 35	5

¹⁾ Setwerkzeug liegt jeder Packung bei.