

Schlaganker

SA 12D

SA-N

Vorteile



Schlaganker SA 12D, galv. verz.
Schlaganker SA-N, nichtrostender Stahl A4



Einschlagwerkzeug ESW PRO



Einschlagwerkzeug ESW

- Der Schlaganker SA 12D ist speziell für die Verankerung von Diamantkernbohrgeräten geeignet (verstärkte Dübelhülse)
- Der Schlaganker SA-N ist aus nichtrostendem Stahl A4 für besseren Korrosionsschutz
- Die starke Spreizfähigkeit des Schlagankers ermöglicht eine geringe Bohrloch- und Setztiefe
- Für die korrekte Montage ist ein Einschlagwerkzeug erforderlich, um den Dübel richtig zu spreizen

Geeignete Baustoffe

Sehr gut geeignet





- Beton



Zulassungen und Zertifikate



Montage

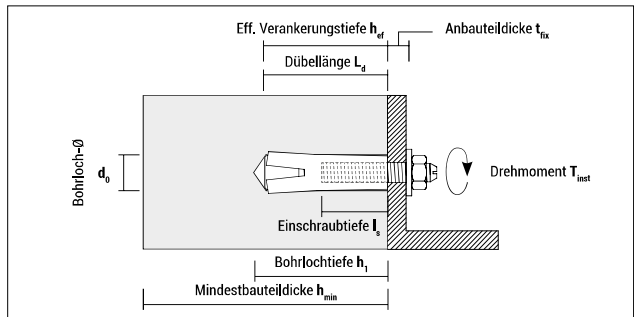

Schlaganker SA und SA N



SA 12D, galv. verz. ohne Zulassung, speziell für die Befestigung von Diamantbohrgeräten

Typ	Art.-Nr.	d ₀ * [mm]	h ₁ [mm]	L _d [mm]	I _s min-max** [mm]	Gewinde	€/100 Stück	[Stück]	[Stück]
SA 12D	91216SA	16	50	50	12-18	M12	69,15	50	250

* verstärkte Dübelhülse um 1 mm

** Minimale und maximale Einschraubtiefe im Schlaganker



SA-N, nichtrostender Stahl A4 ohne Zulassung

Typ	Art.-Nr.	d ₀ [mm]	h ₁ [mm]	L _d [mm]	I _s min-max* [mm]	Gewinde	€/100 Stück	[Stück]	[Stück]
SA-N 6	9X6SAN	8	25	25	6-12	M6	205,50	100	1.000
SA-N 8	9X8SAN	10	30	30	8-13	M8	258,35	100	1.000
SA-N 10	9X10SAN	12	40	40	10-15	M10	358,15	50	500
SA-N 12	9X12SAN	15	50	50	12-18	M12	540,10	50	400
SA-N 16	9X16SAN	20	65	65	16-23	M16	1.320,85	25	125

* Minimale und maximale Einschraubtiefe im Schlaganker



ESW für SA plus, SAK plus, SA und SA-N

Typ	Art.-Nr.	geeignet für	€/Stück	[Stück]
ESW 6	96ESW	SA plus 6, SAK plus 6, SA-N 6	11,80	1
ESW 8	98ESW	SA plus 8, SAK plus 8 und SAK plus 8-25, SA-N 8	12,85	1
ESW 10	910ESW	SA plus 10, SAK plus 10 und SA-N 10	15,40	1
ESW 12	912ESW	SA plus 12, SAK plus 12 und SA 12D, SA-N 12	18,85	1
ESW 16	916ESW	SA plus 16, SAK plus 16 und SA-N 16	27,90	1

Setzwerkzeug ESW PRO mit Handschlagschutz siehe Seite 115

Tragfähigkeiten, Achs- und Randabstände in ungerissenem Beton

Typ	Beton C20/25 F _{empft} [kN]	Achsabstand S _{min} [mm]	Randabstand C _{min} [mm]	Min. Bauteildicke h _{min} [mm]	Max. Drehmoment T _{inst} ≤ [Nm]
SA-N 6	1,2	70	80	100	5
SA-N 8	1,8	90	90	100	8
SA-N 10	3,6	120	120	120	15
SA/SA-N 12	5,7	160	160	150	35
SA-N 16	7,4	220	240	200	60

F_{empft}: Empfohlene Lasten inkl. Sicherheitsfaktor 4