

## NT 30/1 AP L CONSTRUCTION

Unser NT 30/1 Ap L Construction ist ein kompakter Nass-/Trockensauger der Mittelklasse mit herausragender Saugleistung, hochwertigen und langlebigen Komponenten und breiter Ausstattungsvielfalt.



### Bestell-Nr.

1.148-986.0

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

### Technische Daten

EAN-Code		4054278981451
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	30
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Gewicht ohne Zubehör	kg	12,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	17,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	525 × 370 × 560

### Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,55 / Metall
Filtertüte	Stück	5 / Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■
Antistatikvorbereitung		■
Flachfilter		Papier
Filterabreinigung		ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)
Schutzklasse		II
Stoppenkrolle		■

■ im Lieferumfang enthalten.



## Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.



## Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstaung des Netzkabels.



## Filtergehäuse entnehmbar

- Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
- Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP L CONSTRUCTION

### 1.148-986.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>				
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>				
Flachfaltenfilter Dry	1	6.904-367.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	■
<b>Flachfaltenfilter PES</b>				
Flachfaltenfilter Wet & Dry	2	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>				
Flachfaltenfilter Ultimate	3	6.907-455.0	Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 5 x , NT 30/1	4	2.889-154.0	Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	■
<b>Stofffilter</b>				
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.889-281.0	Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar.	□
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmen, Kunststoff</b>				
Krümmen Adv DN 35	6	2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipseystem.	■
Krümmen mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35	7	2.889-148.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipseystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	□
Krümmen Adv, elektrisch leitend, DN 35	8	2.889-168.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipseystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
Krümmen NW40	9	2.889-171.0	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	□
Krümmen elektrisch leitend NW40	10	2.889-172.0	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	11	2.889-173.0	300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	12	2.889-152.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	13	2.889-153.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	14	2.889-174.0	Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP L CONSTRUCTION 1.148-986.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, DN 35, 225 mm	15	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
<b>Autosaugdüsen</b>				
Autodüse	16	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	17	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
	18	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
<b>Saugpinsel</b>				
Saugpinsel DN 35	19	6.903-862.0	Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaaborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.	□
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	20	2.889-191.0	Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	■
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>				
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	21	6.902-081.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	22	2.889-135.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	23	2.889-136.0	Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	24	2.889-137.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	25	2.889-138.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	26	2.889-139.0	Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	27	2.889-140.0	Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	28	2.889-141.0	4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP L CONSTRUCTION

### 1.148-986.0

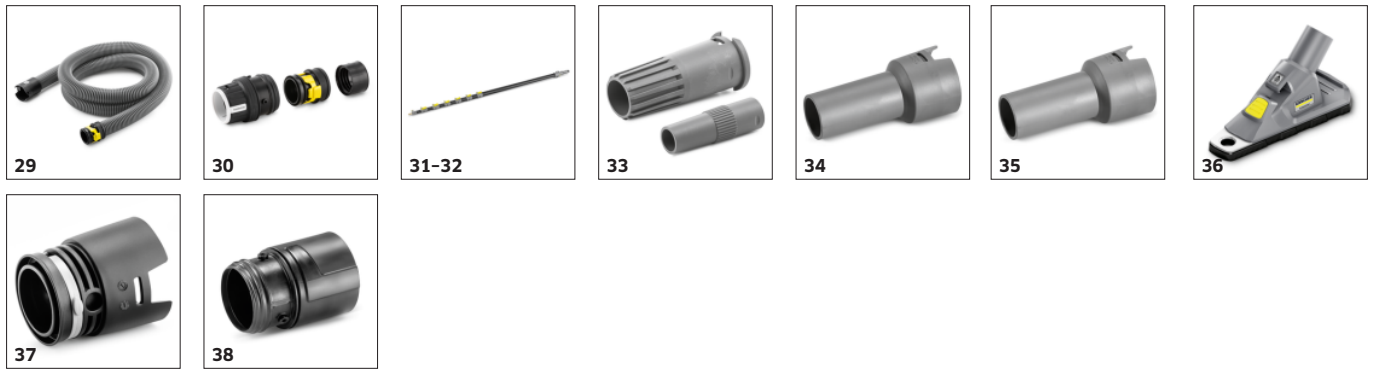

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	29	2.889-145.0	Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>				
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	30	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG</b>				
<b>Teleskopstangen</b>				
Teleskopstange TL 10 H	31	4.762-611.0	Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstange TL 10 C	32	4.762-612.0	Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
TL Saugeradapter	33	9.751-306.0	TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>				
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	34	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	35	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Bohrstaubdüse	36	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	37	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anschluss elektrisch leitend für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	38	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.