

HINWEIS / NOTE / NOTICE

de Anschlussfehler vermeiden!
Vor dem Anschluss Montageanleitung sorgfältig lesen!

en Avoid connection errors!
Read installation instructions carefully before connecting!

fr Eviter des erreurs de raccordement !
A lire attentivement avant de procéder au raccordement !

**Anschlussbelegung
PIN assignments
Affectation des brins**

PIN Nr. / No.	T568A	T568B
1	WH-GN	WH-OG
2	GN	OG
3	WH-OG	WH-GN
4	BU	BU
5	WH-BU	WH-BU
6	OG	GN
7	WH-BN	WH-BN
8	BN	BN

de **DEUTSCH**

Beschreibung

- Aufputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen
- Einhaltung der Klasse E_A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- für 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
- Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen
- Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
- praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten
- Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrätig)

Bei Versionen AP, UP und UPk

- mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
- Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
- integrierte Staubschutzklappen (auch farblich erhältlich)
- Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert
- Varianten: 1 Port, 2 Port
- Farbvarianten: reinweiß und perlweiß

en **ENGLISH**

Description

- surface-mounted termination unit with one or two 8-pole RJ45 jack
- compliance with class E_A to ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- for 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- suitable for Power over Ethernet (PoE, PoE plus and UPoE)
- Alien Next optimized, shielded jacks
- screwing of the strain relief cover and shield connection from the front
- practical cable feed from 8 sides
- connection of data lines AWG 26/1 to 22/1 (solid wire)

Applies for AP, UP and UPk versions

- with label window for enclosed identification labels
- label sheet 209 x 294 mm see accessory
- integrated dust protection covers (also colored)
- pearl white RAL 1013 or pure white RAL 9010 cover parts; structured surface with matt finish
- variants: 1 port, 2 ports
- color variants: pure white and pearl white

fr **FRANÇAIS**

Description

- Unité de raccordement pour montage en saillie avec un ou deux ports RJ45 à 8 pôles
- Répond aux exigences de la classe E_A selon ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Pour 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- Compatible avec Power over Ethernet (PoE, PoE plus et UPoE)
- Prises individuelles blindées, optimisées pour lutter contre l'Alien Next
- Le clapet pour la décharge de traction et le blindage est vissé par l'avant
- Arrivée de câble pratique sur 8 côtés
- Raccordement de câbles de données AWG 26/1 à 22/1 (monobrin)

Concerne les versions AP, UP et UPk

- Avec porte-étiquette permettant d'insérer l'étiquette jointe
- Feuille pour étiquette 209 x 294 mm, voir accessoires
- Clapets anti-poussière intégrés (existent aussi en couleur)
- Couleur des caches : blanc perlé RAL 1013 ou blanc pur RAL 9010, surface mate structurée
- Versions : 1 port, 2 ports
- Couleurs : blanc pur et blanc perlé

E-DAT C6

- GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
- getestet: Link bis 500 MHz

E-DAT C6_A

- GHMT Cat.6_A re-embedded zertifiziert
- getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

E-DAT C6

- certified to GHMT Cat.6 12C-de-embedded
- tested: Link up to 500 MHz

E-DAT C6_A

- certified to GHMT Cat.6_A re-embedded
- tested: components up to 600 MHz, link up to 800 MHz

E-DAT C6

- Certifié GHMT Cat. 6, 12C-de-embedded
- Tests réalisés : lien jusqu'à 500 MHz

E-DAT C6_A

- Certifié GHMT Cat.6_A re-embedded zertifiziert
- Tests réalisés : composants jusqu'à 600 MHz, lien jusqu'à 800 MHz

Hinweis

Der Potentialausgleich kann über einen Flachstecker (6,3 mm) erfolgen. (Abb.1)

Für den Unterflur-/ Kanaleinbau kann der Tragring mittels Zange an den markierten Stellen abgebrochen werden. (Abb. 2)

Note

Equipotential bonding is possible by flat plug (6.3 mm) (fig. 1). The exterior support can be broken away by using pliers for underfloor or underfloor conduit installation of the outlet (fig. 2).

Notice

La liaison équipotentiel peut se faire par connecteur mâle plat (6.3 mm) (fig.1). Il est possible de rompre le support extérieur aux marquages avec une pince pour un montage encastré sol ou en goulotte (fig. 2)

Kabelkonfektion

Kunststoffmantel ca. 90 mm abisolieren. (Abb. 1)

Schirmgeflecht ablängen durch... (Abb. 2a)

... Zurückschieben und rundherum abschneiden, und um die Adern drehen. (Abb. 2b)

Cable Preparation

Remove about 90 mm of the plastic sheath (fig. 1). Cut the braided shield to length (fig. 2a). Push the shield back and cut it off all round and wrap it around the wires (fig. 2b).

Préparation du câble

Dénuder la gaine plastique d'environ 90 mm (fig. 1). Découper le blindage tressé (fig. 2a). Le repousser et le couper tout autour et l'enrouler autour des fils (fig. 2b).

**Kompakt Anschlussdosen
Compact wall outlets
Boîtiers de raccordement compacts**

E-DAT C6 Cat.6 Class E_A Link 500 MHz / E-DAT C6_A Cat.6_A



de Montagehinweis für den Installateur

en Mounting note for the installer




fr Notice d'installation pour l'installateur



Hinweis / Note / Notice








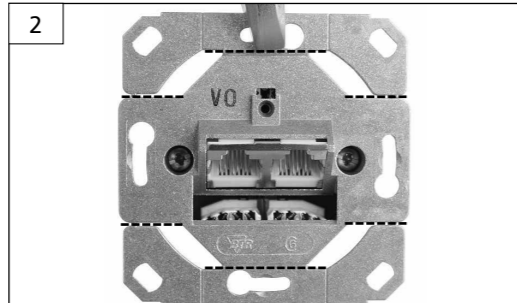
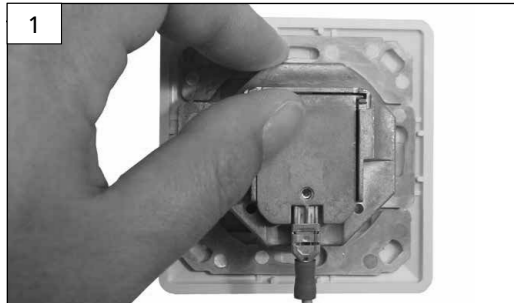


Kabelkonfektion / Cable Preparation / Préparation du câble

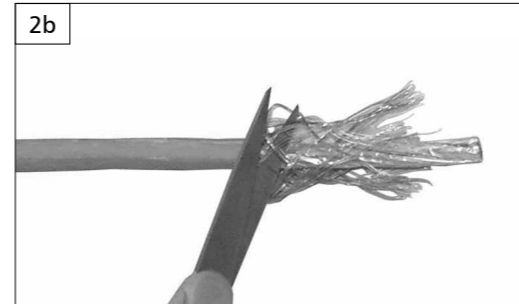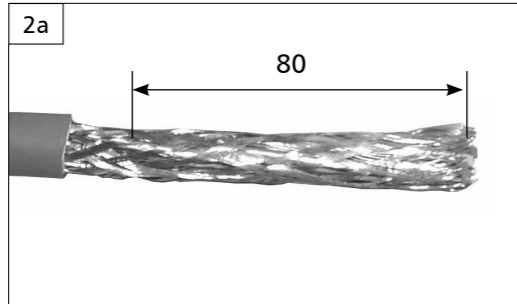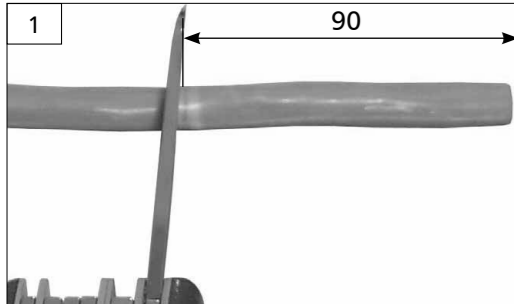

5 mm 0.197 in. 80 mm 3.150 in. 90 mm 3.543 in.

Kabelmontage / Cable connection / Raccordement du câble

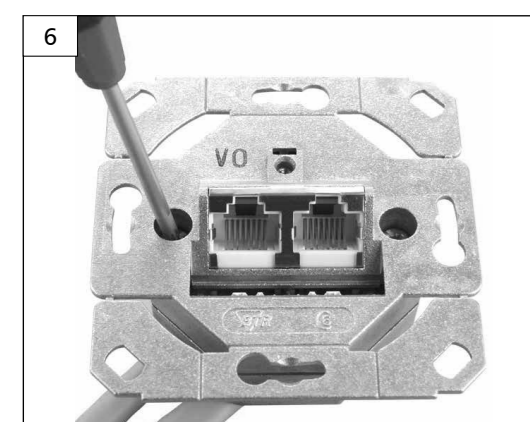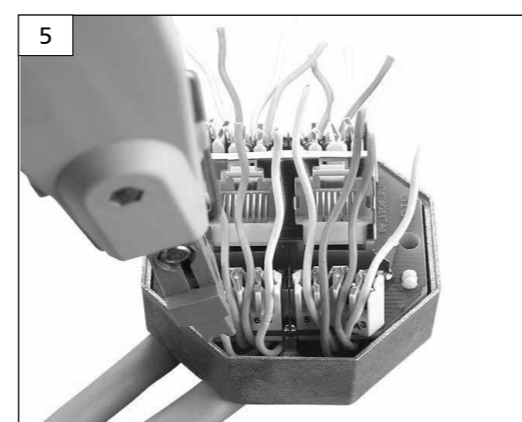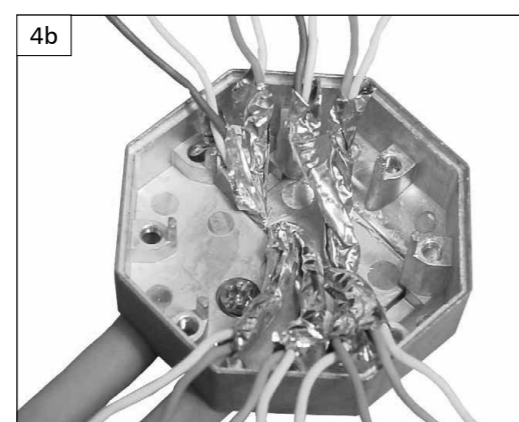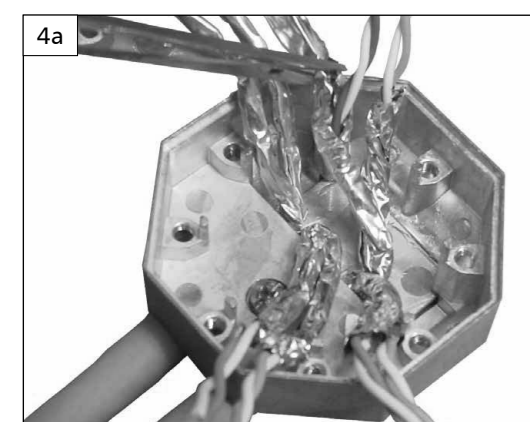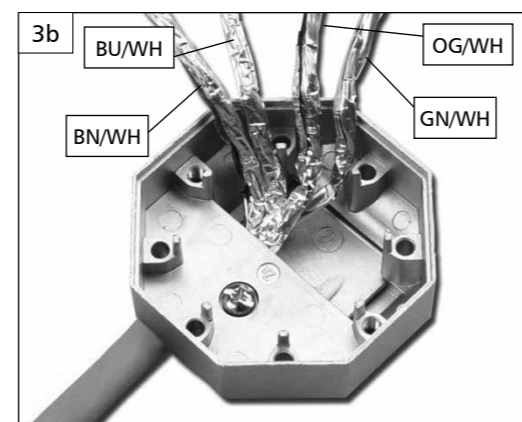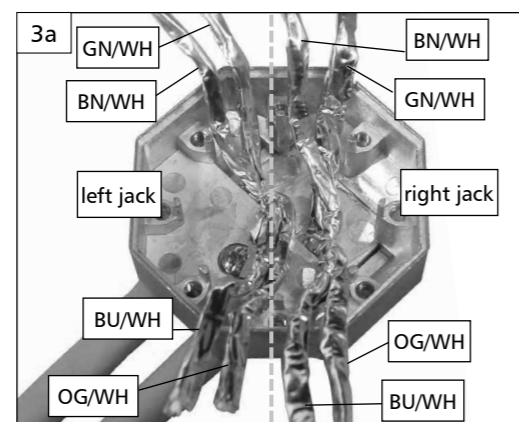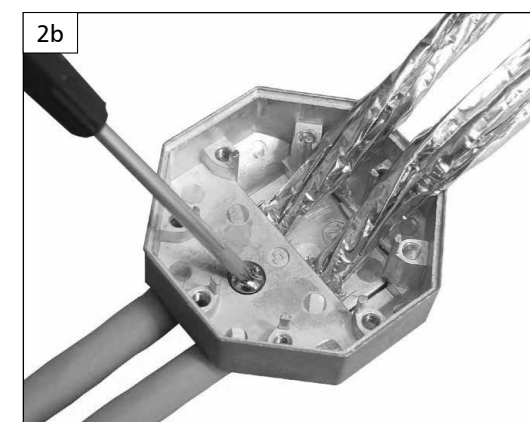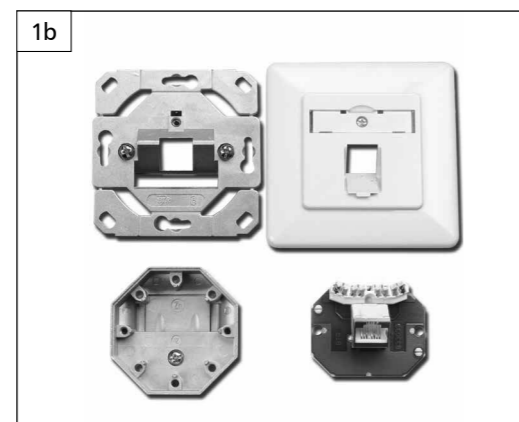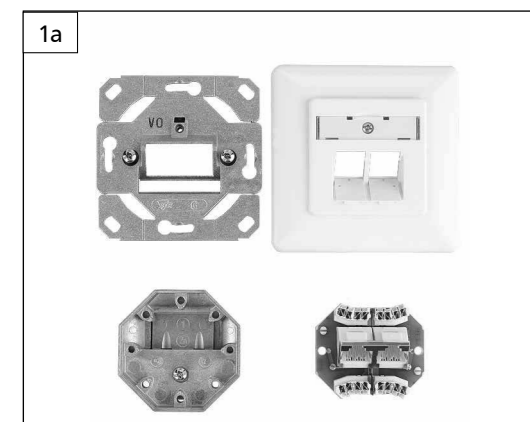

Kabelmontage

Anschlussdose 2 Port
Die Anschlussdose 2 Port komplett auseinanderschrauben. (Abb. 1a)

Anschlussdose 1 Port
Die Anschlussdose 1 Port komplett auseinanderschrauben. (Abb. 1b)
(Kabelinstallation wie 2 Port Anschlussdose Abb. 2a)
Kabel von hinten in die Dose einlegen, so dass beim Schließen des Deckels der federnde Schirmkontakt mit dem Geflecht-Schirm des Kabels kontaktiert (Abb. 2a).
Anschließend die Zugentlastungs-/ Schirmanschlussklappe festschrauben (Abb. 2b).

Anschlussdose 2 Port
Adernpaare entsprechend der Farbkodierung, Buchsenzuordnung und der gewünschten Kabelabgangsrichtung (z. B. von links unten) einlegen (Abb. 3a).

Anschlussdose 1 Port
Adernpaare entsprechend der Farbkodierung und der gewünschten Kabelabgangsrichtung (z.B. von links unten) einlegen (Abb. 3b).

Schirmfolie ablängen, so dass sie nicht über das Gehäuse ragt (Abb. 4a).

Adernpaare nach Farbe separieren (Abb. 4b).


Leiterplatte in das Gehäuseunterteil einsetzen und Kabeladern entsprechend der Klemmen-Farbcodierung (T568A) einlegen und mit LSA plus[®] Anlegewerkzeug (Art.-Nr. 130818-E) an die Klemmen anschließen (Abb. 5).


Gehäuseoberteil aufsetzen und beide Schrauben festdrehen, bis das Gehäuse geschlossen ist. (Abb. 6)

Anschlussdose montieren, Abdeckplatte und Zentralstück festschrauben. (Abb. 7)

i HINWEIS

Zusätzliche Informationen und weiterführende Dokumentationen wie Datenblatt, stehen zum Download unter www.metz-connect.com für Sie bereit.

 Kompakt Anschlussdosen E-DAT C6

 Kompakt Anschlussdosen E-DAT C6A

Cable connection

Wall outlet 2 Port
Disassemble the wall outlet 2 Port completely (fig. 1a).

Wall outlet 1 Port
Disassemble the wall outlet 1 Port completely (fig. 1b).
(cable installation same as 2 port outlet see fig 2a).
Insert the cable to the outlet from behind so that the elastic shield contact will contact the braided cable shield when closing the cap (fig. 2a).
Then screw tightly the cap for strain relief and shield connection (fig. 2b).

Wall outlet 2 Port
Insert the wire pairs according to color coding, jack assignment and the desired direction of cable departure (insert for example from lower left) (fig. 3a).

Wall outlet 1 Port
Insert the wire pairs according to colour coding, and the desired outward direction of the cables (e.g. bottom left). (Fig. 3b)

Cut the shield foil to length so that it does not overlap the housing (fig. 4a).

Separate the wire pairs and arrange them according to color (fig. 4b).


Place the pc board into housing bottom, insert the wires per colour coding (T568A) and terminate them to the terminal blocks with LSA plus[®] termination tool. (P/N 130818-E) (fig. 5)


Place the upper housing part and tighten the two screws until the housing is closed. (Fig. 6)

Mount the wall outlet and fasten cover and face plate. (Fig. 7)

i NOTE

More detailed information and documentation such as data sheet are available as download at www.metz-connect.com

 Compact wall outlets E-DAT C6

 Compact wall outlets E-DAT C6A

Raccordement du câble

Unité de raccordement 2 ports
Démontez complètement l'unité de raccordement 2 ports (fig. 1a).

Unité de raccordement 1 port
Démontez complètement l'unité de raccordement 1 port. (Installation du câble pareil comme pour l'unité 2 ports, fig. 2a).

Insérer le câble au boîtier par l'arrière de façon que le contact de blindage élastique rentre au contact avec le blindage tressé du câble quand le couvercle sera fermé (fig. 2a).

Ensuite visser le couvercle pour décharge de traction et raccordement du blindage (fig. 2b)

Unité de raccordement 2 ports
Insérer les paires de fils conformément au codage couleur, l'affectation des prises et la direction choisie du départ du câble (l'insérer par ex. en bas à gauche) (fig. 3a).

Unité de raccordement 1 port
Insérer les paires de fils conformément au codage couleur et la direction choisie du départ du câble (l'insérer par ex. en bas à gauche) (fig. 3b).

Couper la feuille de blindage net au bord de façon qu'elle ne déborde pas le boîtier (fig. 4a).

Séparer les paires de fils en fonction des couleurs (fig. 4b).

Placer le circuit imprimé dans la partie inférieure du boîtier et introduire les fils conformément au codage couleur des contacts (T568A) et les raccorder avec l'outil de raccordement LSA plus[®] (Réf. 130818-E) (fig. 5)

Poser la partie supérieure du boîtier et serrer les deux vis jusqu'à ce que le boîtier soit fermé. (fig. 6)

Monter le boîtier de raccordement et visser la plaque de recouvrement et l'élément central. (fig. 7)

i NOTICE

Des informations et documentations supplémentaires comme la fiche technique, sont disponibles pour téléchargement sur www.metz-connect.com.

 Boîtiers de raccordement compacts E-DAT C6

 Boîtiers de raccordement compacts E-DAT C6A