



## MULTI-MONTI® Edelstahl



### PRODUKTINFORMATION


- Schnelle und einfache Montage
- Kein Spreizdruck, daher geringe Rand- und Achsabstände
- Der Einsatz von Maschinen ist zulässig, da kein definiertes Anzugsdrehmoment vorgeschrieben ist
- ETA-Zulassung für MMS-10, MMS-12 und MMS-7,5
- DIBt-Zulassung für MMS-7,5
- Sicher in der Anwendung, da versteckte Montagefehler nicht möglich sind
- Erhältlich in Edelstahl A5 1.4571 und Edelstahl A4 1.4401
- Edelstahl HCR 1.4529 auf Anfrage
- Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton



### Der innovative Schraubanker für Beton und Mauerwerk

#### Kopfprägung

für einfache Identifizierung des Ankers auch nach der Montage

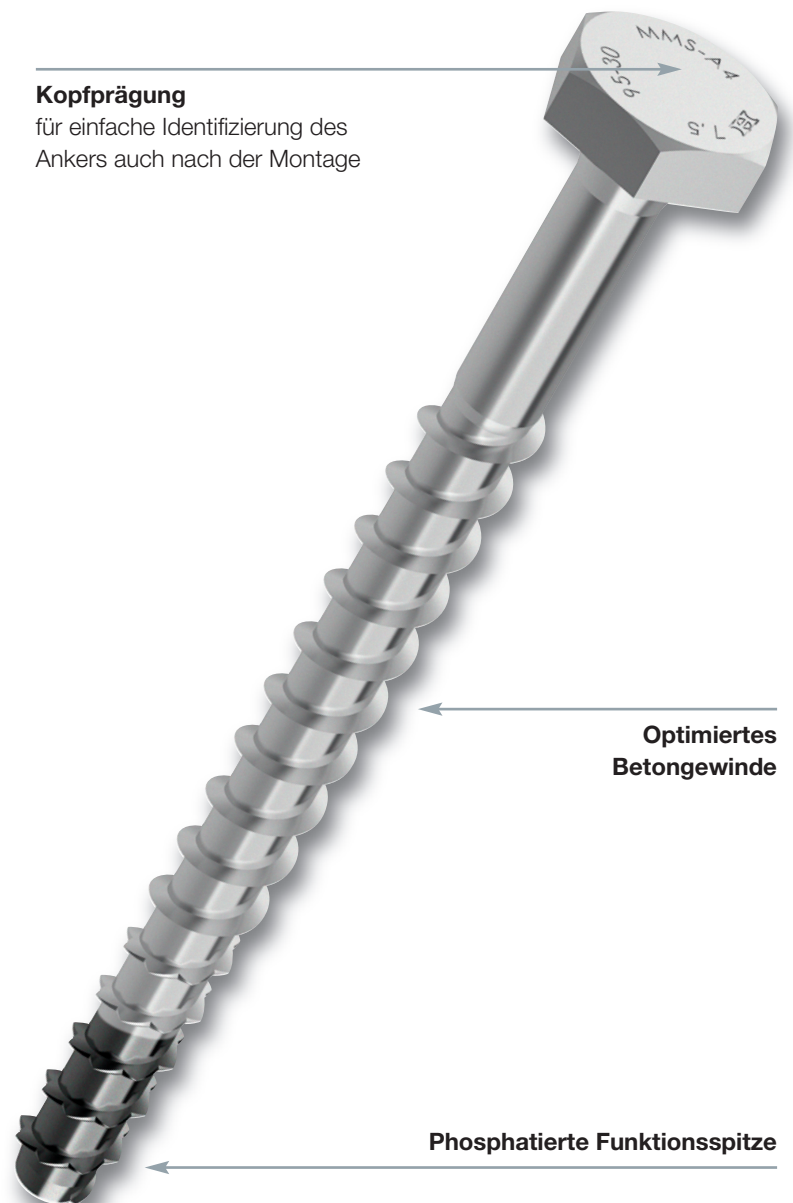

Optimiertes Betongewinde

Phosphatierte Funktionsspitze

