

Wechselbacken für Spannstöcke, mit Niederzugeffekt

23231.0033

Produktbeschreibung



Werkstoff

Rolle

- Kaltarbeitsstahl, gehärtet

Backe

- Vergütungsstahl, gehärtet

Montage

Der Grundträger (Bild 1) wird mittels der mitgelieferten Schrauben an der Aufnahme am Spannstock befestigt. Die Wechselbacken, gehalten von 2 Dauermagneten, können mit einem Handgriff eingesetzt und gewechselt werden.

Montageanleitung:


1. Backe mittels Handgriff nach oben ziehen bis der Führungsstift in der Nut oben anschlägt.
2. Backe wegkippen und entfernen.
3. Neue Backe kann eingesetzt werden.

Weiterführende Informationen

Hinweise

Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten.

Maßzeichnung

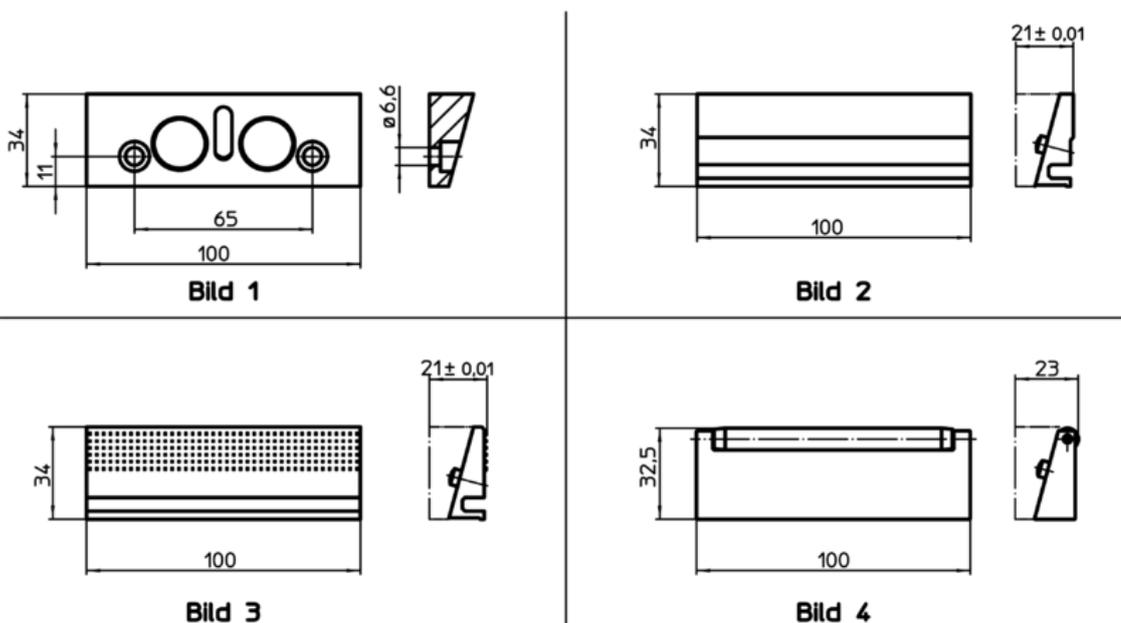

Bestellinformationen

Nennmaß [mm]	 [g]	Art.-Nr.
100	270	23231.0033

Wechselbacke mit Rolle (Backe: Vergütungsstahl, gehärtet / Rolle: Kaltarbeitsstahl, gehärtet) – Bild 4

Anwendungsbeispiel

