


Perspektive
Schloss:


T AV3-F2060 .../D A9 92/... M4 RS
DIN LS spiegelbildlich

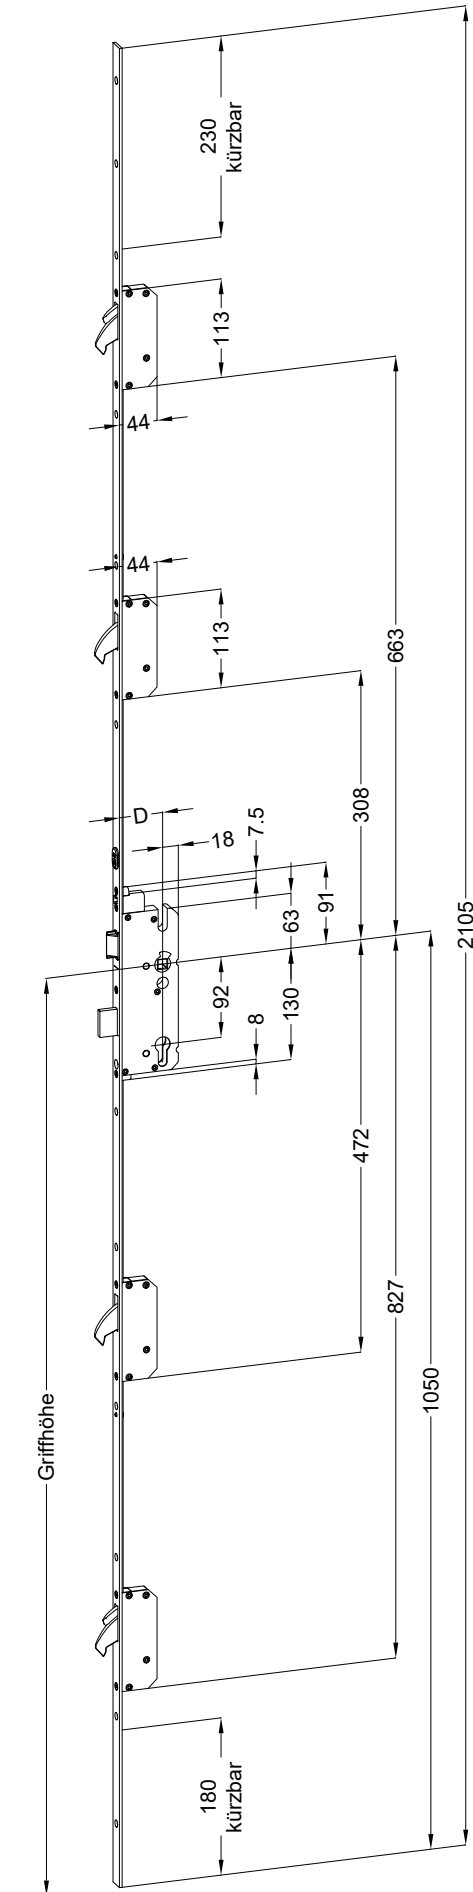

Technische Änderungen vorbehalten!

Schraublage
Schloss:


T AV3-F2060 .../D A9 92/... M4 RS
DIN LS spiegelbildlich

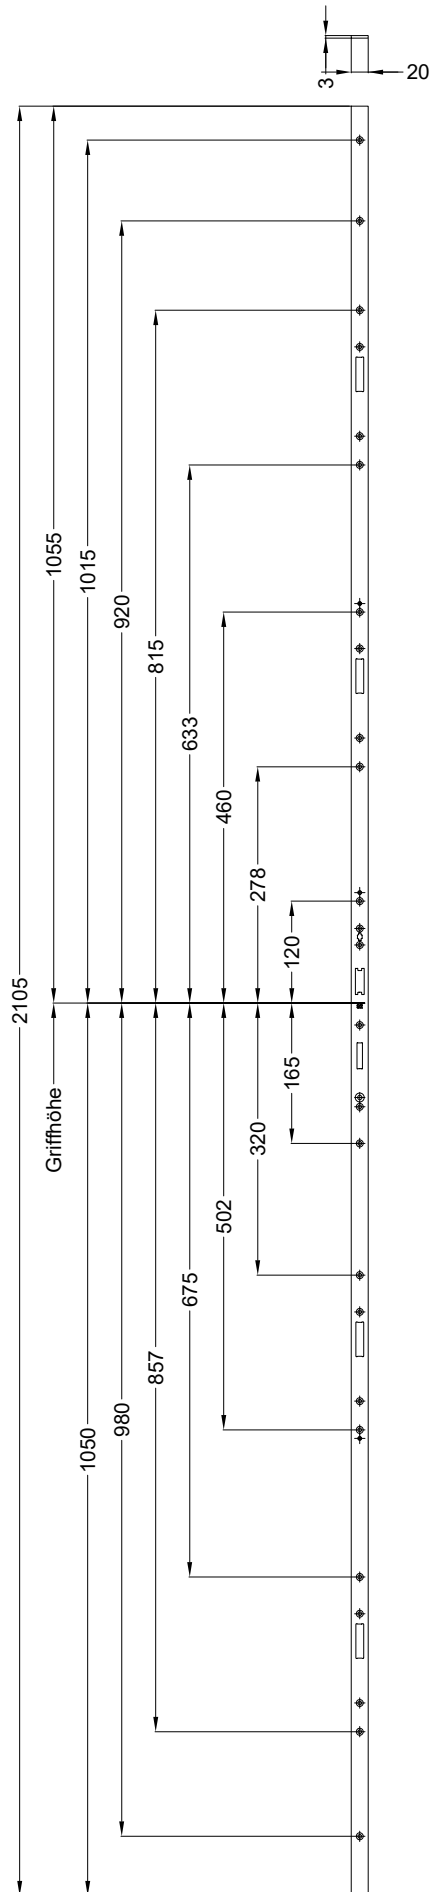

Technische Änderungen vorbehalten!

Ansichten
Schloss:

T AV3-F2060 .../D A9 92/... M4 RS
DIN LS spiegelbildlich

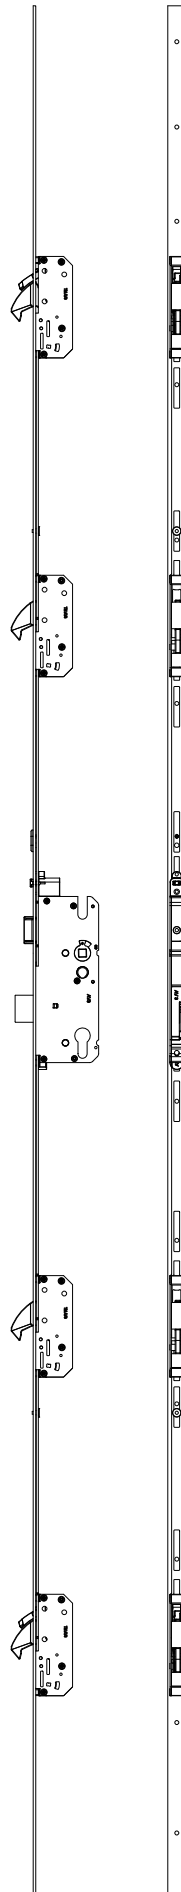

Technische Änderungen vorbehalten!



Einbausituationen der Bauteile mit Fräsmaßen

**Schloss: T AV3-F2060 .../D A9 92/... M4 RS
DIN LS spiegelbildlich**





Allgemeine Vermaßung



Fräsmaße

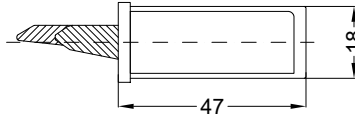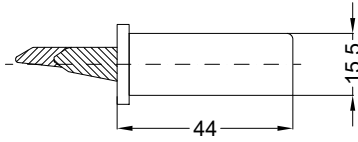



Situation
Schwenkriegel
TM AV3 SK RS

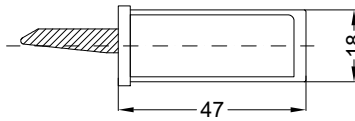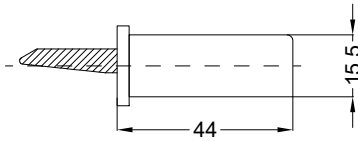



Situation
Schwenkriegel
TM AV3 SK OAR

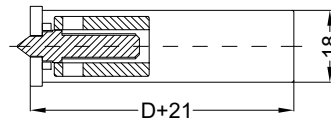


Situation
Taststift
SK AV3

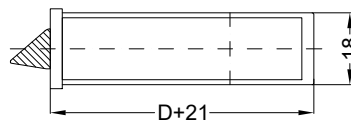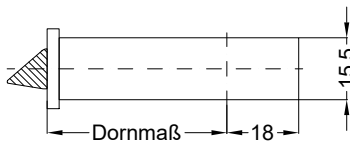

Situation
Falle
SK AV3

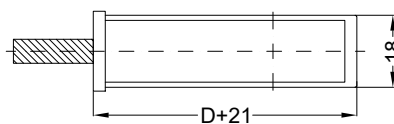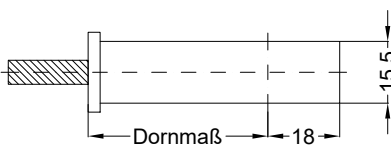


Situation
Riegel
SK AV3




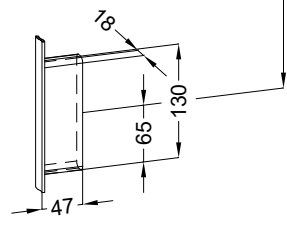
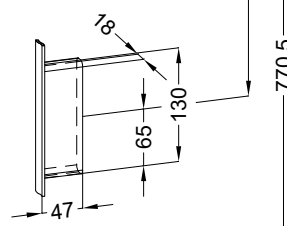
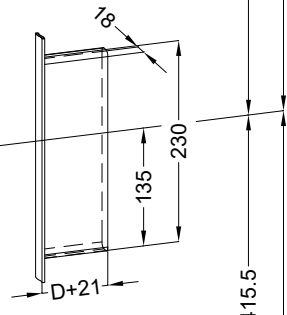
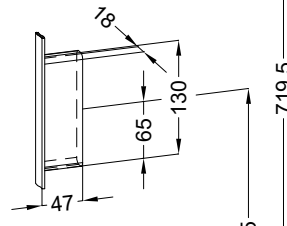
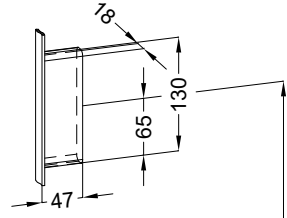
Lage
Schloss

Katalogdarstellung

Schloss: T AV3-F2060 .../D A9 92/... M4 RS
DIN LS spiegelbildlich

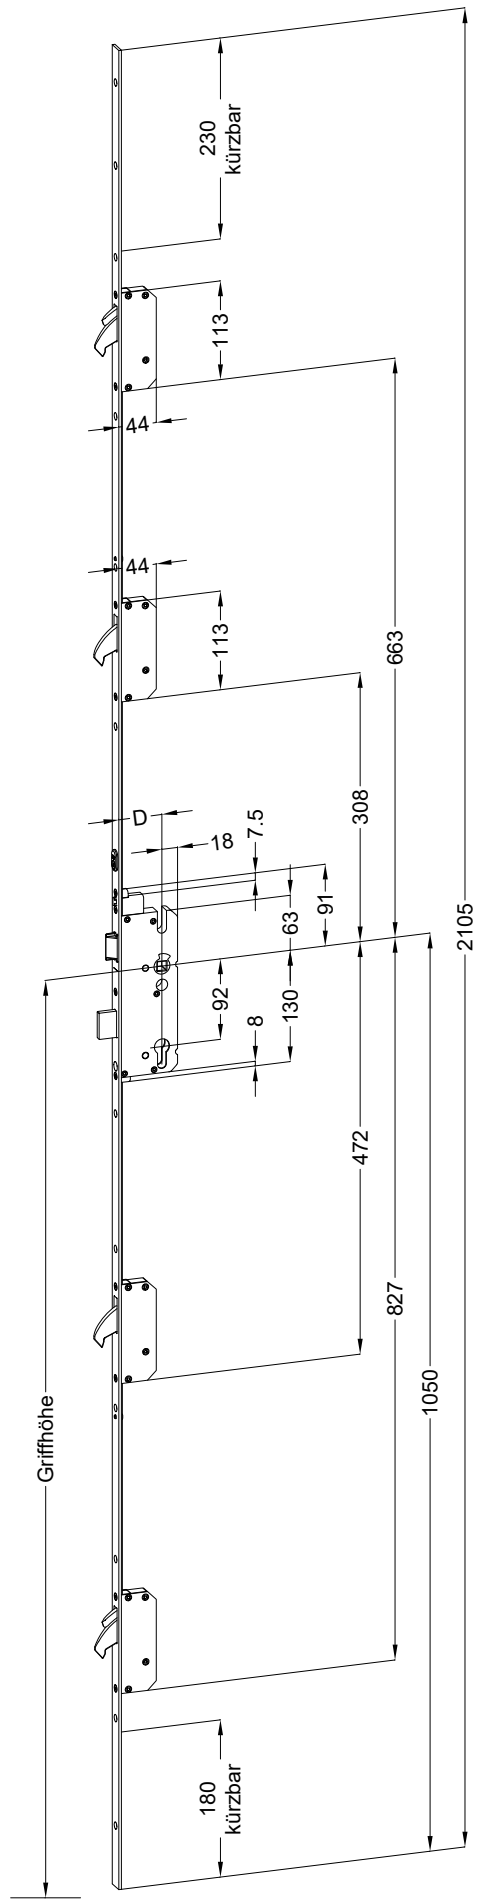

Empfohlene Fräsung

 Ø 12



Technische Änderungen vorbehalten!